

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Rubinetto a sfera per scarico caldaia con portagomma e anello di tenuta PTFE. Leva in alluminio rossa.

*Boiler drain-off ball valve, with hose union and PTFE ring.
Red aluminium lever.*


FOTO / PICTURE



CARATTERISTICHE / FEATURES

- Corpo valvola in ottone cromato CW617N.
 - Sfera in ottone Cromato.
 - Sedi di tenuta in PTFE.
 - Anello di tenuta in PTFE.
 - Asta con doppio O-ring in NBR.
 - PN 10 (-20°C+110°C)
 - filettature ISO 228/1
- *Valve Body made of brass chrome plated CW617N.*
 - *Ball made of Chromium plated brass.*
 - *PTFE seats.*
 - *PTFE sealing ring.*
 - *Brass stem with double NBR O-ring.*
 - *PN 10 (-20°C+ 110°C)*
 - *threading to ISO 228/1.*

DIMENSIONI PRINCIPALI / LEADING DIMENSIONS

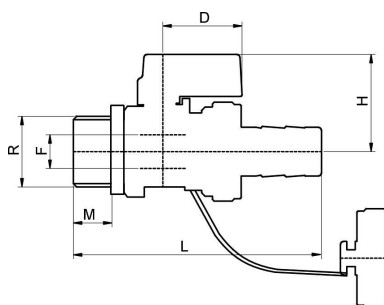

R	1/2"	
F	10	
L	73.5	
H	29	
M	16	
D	23	