

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Rubinetto sfera con portagomma tipo normale

Hose union ball bibcock standard type

FOTO / PICTURE



2060LP


2060ST

2060T

CARATTERISTICHE / FEATURES

- corpo, sfera, e asta in ottone CW617N.
 - sfera lavorata con utensile in diamante, cromata.
 - sedi in P.T.F.E. vergine dimensionate con angolo di tenuta di 7° min.
 - guarnizione tenuta asta: O-ring in gomma NBR
 - leva di comando in alluminio LP-T, in acciaio ST
 - Finitura nichelata, filettature gialle
 - filettature ISO EN 228/1
 - PN 25: TEMP. : -20°C ÷ 120°C
- *brass CW617N body, ball, stem*
 - *ball ground by diamond-tipped tool, chromium plated.*
 - *virgin P.T.F.E. seats with 7° min. tightness angle.*
 - *O-ring stem packing in NBR rubber.*
 - *Aluminium lever LP-T, steel ST.*
 - *Nickel plated finishing with yellow threads.*
 - *threading to EN ISO 228/1.*
 - *PN 25: TEMP. : -20°C ÷ 120°C*

DIMENSIONI PRINCIPALI / LEADING DIMENSIONS

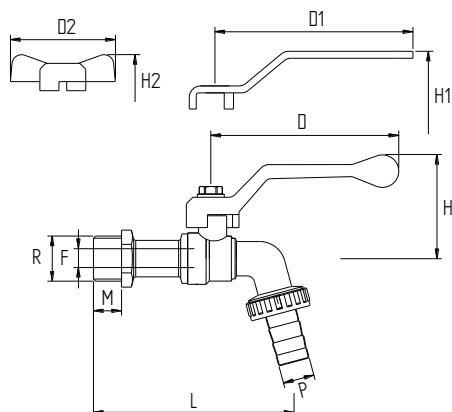

R	3/8	1/2	3/4	1
D	85	85	85	115
D1	85	85	85	114
D2	54	54	54	70
H	46	46	48	56
H1	43	43	45	54
H2	32	32	35	42
L	88	92	100	123
M	11	13	14	16
F	11	11	12	14
P	14	14	20	25

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C / WORKING PREASSURES AT 80°C

PN 30					p.s.i. 435
PN 25	*	*	*	*	p.s.i. 350
PN 20					p.s.i. 300
	3/8"	1/2"	3/4"	1"	

PERDITE DI CARICO / PRESSURE DROPS

R"	3/8	1/2	3/4	1
Kv	9	9	12	18

$$\Delta P [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \times \left[\frac{G [\text{mc/h}]}{Kv} \right]^2$$