



KARTA KATALOGOWA ZASUWY BURZOWEJ DN 50

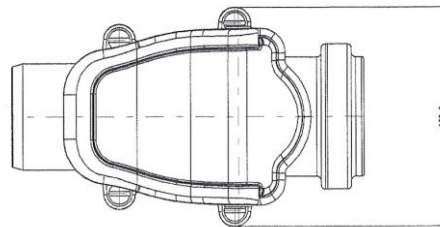

1. Nazwa wyrobu: Zasuwa burzowa - średnica \varnothing 50
2. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU 22.21
3. Wymiary zasuw : długość 165 mm; szerokość 103 mm; wysokość 102 mm



4. Przeznaczenie i zakres stosowania: do kanalizacji beciśnieniowej (maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 bara), do montażu na rurach kanalizacyjnych odpływowych i tym samym nie przeznaczone do montażu na urządzeniach chłodniczych i grzewczych.
5. Opis działania :
 - 5.1. Montaż: Kierunek przepływu ścieków musi być zgodny z kierunkiem strzałki znajdującej się na pokrywie zaworu.
 - 5.2. Działanie: Zawór zwrotny zamyka się automatycznie gdy następuje cofanie się ścieków. Ważne jest by dźwignia zaworu znajdowała się w pozycji „ON” by umożliwić odpływ ścieków.
 - 5.3. Zamykanie awaryjne: Dźwignia zaworu w pozycji „OFF” uniemożliwia przepływ ścieków w obie strony.
 - 5.4. Konserwacja: Zawór zwrotny należy sprawdzać minimum 2 razy w roku. Podczas kontroli lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania zaworu należy zdjąć pokrywę, sprawdzić uszczelki, oczyścić i wymienić uszkodzone części.
6. Dokumenty odniesienia: PN-EN 13564-1:2004 - „Urządzenia przeciwwalowe w budynkach - Część 1:Wymagania” - Polski Komitet Normalizacyjny 2004r.