

Tehniline andmeleht

Danfoss Icon™ rakendusemoodul

Kirjeldus

Danfoss Icon™ rakendusemoodulit kasutatakse WiFi sisselülitamiseks ja Danfoss Icon™ 24V juhtregulaatori rakenduse juhtimiseks.

Rakendusemooduli ühendamiseks kasutatakse varjestatud võrgukaablit (karbis on kaasas 2 m kaabel).

Kui süsteem on ühendatud nutitelefoni või tahvelarvutiga, saab seda jagada majapidamises olevate seadmetega.

Rakenduse moodul võimaldab järgmist.

- Kaugjuurdepääs
- Graafikute loomine
- Eemaloleku-, mugavus- ja puhkuserežiim
- Süsteemi alarmide kuvamine teie seadmes, nt termostaadi patarei tühjenemine


Tellimine

Toode	Tootekood
Danfoss Icon™ rakendusemoodul	088U1101

Tehnilised andmed

Regulaatori eesmärk	WiFi edastus- ja vastuvõtuseade, sh Bluetooth
Ümbritseva keskkonna temperatuur, pidev kasutus	0 °C kuni 40 °C
Sagedus	2,4 GHz
Korpus (IP klass)	IP 20
Vastavus on kinnitatud järgmiste direktiivide kohaselt	RED, RoHS, WEEE
Raadioseadme kaitseklass	Klass III
Toitepinge	5 V DC
Temperatuuri taluvustest	75 °C
Regulaatori saasteaste	2. aste, harilik olmeprügi
Tarkvara klass	Klass A
Nimiimpulsspinge	4 kV
Tööaeg	Püsivalt ühendatud
Temperatuurivahemik, ladustamine ja transport	-20 °C kuni +65 °C
Jäätmekäitlusjuhised	Toode tuleb utiliseerida elektroonikajäätmena.

Joonised

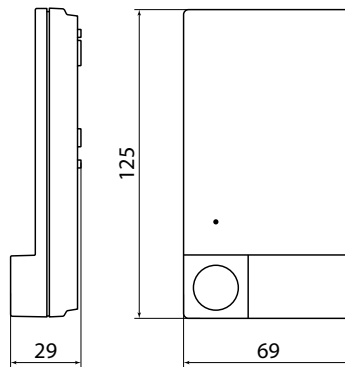

Danfoss Icon™ rakendusemoodul 088U1101