


Madalpinge jõukaablid 1kV

## AXPK-PLUS 1kV

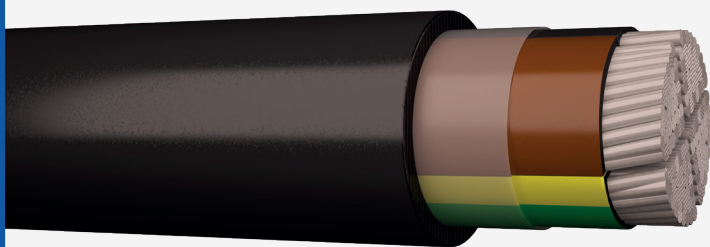

Eca

### KIRJELDUS

Keerutatud ja tihendatud alumiiniumjuhtmetega maakaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, sobib ideaalselt pinnasesse paigaldamiseks. Kaabel on halogeenivaba

### STANDARDID

EN 60228	HD 308-S2
EN 50575:2014	HD 60364-5-52
EN 60502-1	SFS 4879
HD 603-5D	EN 60332-1-2

### KONSTRUKTSIOON

<b>Juht</b>	16 mm <sup>2</sup> : ühetraadiline lõõmutatud alumiiniumjuht (klass 1) 25 mm <sup>2</sup> : keerutatud, tihendatud ja lõõmutatud alumiiniumjuhtmed (klass 2) 35-240 mm <sup>2</sup> : sektorikujulised keerutatud ja tihendatud alumiiniumjuhtmed (klass 2)
<b>Isolatsioon</b>	XLPE
<b>Väliskest</b>	Must halogeenivaba kompaund

### SOONTE TÄHISTAMINE

4-sooneline: sinine, pruun, must, hall  
PEN-juhe: kollaroheline

### OMADUSED

Maksimaalne töötemperatuur	+90°C
Minimaalne paigaldustemperatuur	-15°C
Maksimaalne temperatuur lühise korral	+250°C
CPR klass	Eca
UV-kindlus	Hea

**AXPK-PLUS 1kV**

Juhtmete arv ja ristlõige [mm <sup>2</sup> ]	Standardpikkus [m]	Standardpakend	EAN/GTIN number	SAP kood
AXPK-PLUS 4G16 RE	1000	K12	4741532120106	20079318
AXPK-PLUS 5G16 RE	1000	K12	4741532120120	20097601
AXPK-PLUS 4G16 RM	1000	K12	4741532120090	20079317
AXPK-PLUS 4G25	1000	K14	4741532120137	20076250
AXPK-PLUS 5G25	1000	K14	4741532120281	20163987
AXPK-PLUS 4G35	1000	K16	4741532120151	20076251
AXPK-PLUS 5G35	1000	K16	4741532120274	20163932
AXPK-PLUS 4G50	1000	K18	4741532120168	20076252
AXPK-PLUS 4G70	1000	K20	4741532120175	20076253
AXPK-PLUS 4G95	1000	K20	4741532120182	20076254
AXPK-PLUS 4G120	1000	K22	4741532120199	20076255
AXPK-PLUS 4G150	500	K20	4741532120205	20076256
AXPK-PLUS 4G185	500	K22	4741532120212	20076257
AXPK-PLUS 4G240	500	K22	4741532120229	20076258
AXPK-PLUS 4G300	500	K24	4741532120236	20076259

Juhtmete arv ja ristlõige [mm <sup>2</sup> ]	Läbimõõt ca [mm]	Kaabli mass [kg/km]	Vähim lubatud painderaadius lõplikul paigaldusel [mm]	Vähim lubatud painderaadius paigaldusel [mm]	Takistus [Ω/km]
AXPK-PLUS 4G16 RE	20	318	240	170	1,91
AXPK-PLUS 5G16 RE	20	380	250	180	1,91
AXPK-PLUS 4G16 RM	20	332	240	170	1,91
AXPK-PLUS 4G25	21	490	260	190	1,20
AXPK-PLUS 5G25	25	585	310	220	1,20
AXPK-PLUS 4G35	23	600	280	200	0,868
AXPK-PLUS 5G35	27	755	310	230	1,2
AXPK-PLUS 4G50	27	765	310	230	0,641
AXPK-PLUS 4G70	30	1052	360	260	0,443
AXPK-PLUS 4G95	34	1374	410	290	0,320
AXPK-PLUS 4G120	38	1700	460	330	0,253
AXPK-PLUS 4G150	42	2083	510	360	0,206
AXPK-PLUS 4G185	47	2682	570	400	0,164
AXPK-PLUS 4G240	53	3421	640	450	0,125
AXPK-PLUS 4G300	58	4219	700	490	0,100