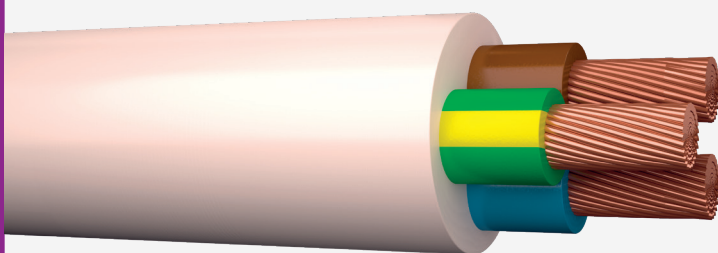


Paindkaablid

H03VV-F/H03VVH2-F (MSOY/MSO)

Eca

KIRJELDUS

Kasutatav ühenduskaablina kodumajapidamiste ja kontorite tavalistes kuivades kasutustingimustes. Ei ole ette nähtud kasutamiseks köögi- või soojusseadmetes, välis- ja tööstustingimustes, majapidamistes, v.a teisaldatavates majapidamisseadmetes. Riputatava lambi mass ei tohi ületada 2 kg.

STANDARDID

EN 60228
EN 50525
EN 60332-1-2

KONSTRUKTSIOON

Kaabli kuju	H03VV-F/MSOY - ümar H03VVH2-F/MSO - lapik
Juht	Painduv peenkiud (klass 5)
Isolatsioon	PVC
Väliskest	Valge PVC

SOONTE TÄHISTAMINE

2-sooneline: sinine, pruun
3 -sooneline: koll-roheline, sinine, pruun
4-sooneline: koll-roheline, sinine, pruun, must

OMADUSED

Maksimaalne töötemperatuur	+70°C
Minimaalne paigaldustemperatuur	+5°C
Maksimaalne temperatuur lühise korral	+160°C
CPR klass	Eca
UV-kindlus	Puudub

Juhtmete arv ja ristlõige [mm ²]	Standardpikkus [m]	Standardpakend	EAN/GTIN number	SAP kood
2x0,5 (valge)	100	Coil	8595067546995	20215006
2x0,75 (valge)	100	Coil	8595067549965	20215007
2x0,75 (must)	100	Coil	8595067546872	20215019
3G0,5 (valge)	100	Coil	8595067546988	20215008
3G0,75 (valge)	100	Coil	8595067546971	20215009
3G0,75 (must)	100	Coil	8595067546865	20215020
4G0,75 (valge)	100	Coil	8595067546964	20215010
4G0,75 (must)	100	Coil	8595067546834	20215023

Juhtmete arv ja ristlõige [mm ²]	Läbimõõt ca [mm]	Kaabli mass [kg/km]	Takistus [Ω/km]	Vähim lubatud painderaadius paigaldusel [mm]
H03VV-F 2x0,5	4,5	37	39	25
H03VV-F 3G0,5	5,3	43	39	30
H03VV-F 2x0,75	5,4	45	26	30
H03VV-F 3G0,75	5,7	54	26	30
H03VV-F 4G0,75	6,2	66	26	35
H03VVH2-F 2x0,5	3,1	27	39	15
H03VVH2-F 2x0,75	3,3	33	26	17