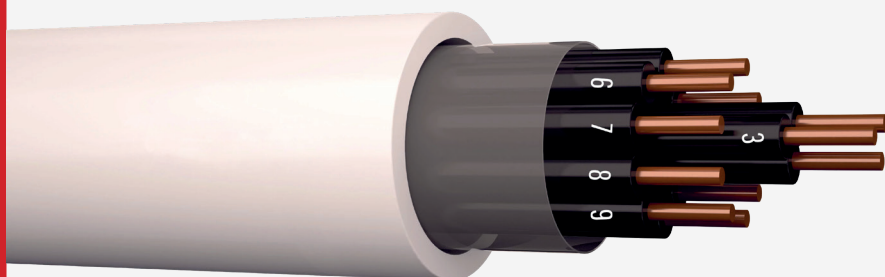


Juhtimiskaablid

MMO-HF C-PR₀ 450/750V

Cca

KIRJELDUS

Kasutatakse elektriseadmete juhtimis-, mõõtmis- ja signalisatsiooniahelates. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Sobib kasutamiseks olukordades, kus on vaja isoleeritud juhtmeid, mille suitsueraldus on tulekahju korral väike. Välispaigaldusel on vajalik kaitse päikesekiirte eest.

STANDARDID

EN 60228
EN 50575:2014
EN 60332-1-2
EN 60332-3
EN 61034
EN 60754

KONSTRUKTSIOON

Kaabli kuju	Ümar
Juht	Ühetraadiline lõõmutatud vaskjuht (klass 1)
Isolatsioon	Halogeenivaba kompaund
Väliskest	Valge halogeenivaba kompaund

SOONTE TÄHISTAMINE

7-soonelised: kolla-roheline ja numbrid
12-soonelised: märgistatud numbritega

OMADUSED

Maksimaalne töötemperatuur	+70°C
Minimaalne paigaldustemperatuur	-20°C
Maksimaalne temperatuur lühise korral	+160°C
CPR klass	Cca-s1d1a1
UV-kindlus	Möödukas

Juhtimiskaablid
MMO-HF C-PR_o 450/750V

Juhtmete arv ja ristlõige [mm ²]	Standardpikkus [m]	Standardpakend	EAN/GTIN number	SAP kood
12x1,5	500	K8	6410004130223	20206462
7x2,5	500	K8	6410004130278	20214031
7x1,5	500	K8	6410004130261	20220069
12x2,5	500	K8	6410004130230	20220068

Juhtmete arv ja ristlõige [mm ²]	Läbimõõt ca [mm]	Kaabli mass [kg/km]	Vähim lubatud painderaadius lõpliku paigaldusel [mm]	Vähim lubatud painderaadius paigaldusel [mm]	Takistus [Ω/km]
7x1,5	12	220	100	120	12,1
12x1,5	15	350	120	150	12,1
7x2,5	14	320	115	140	7,41
12x2,5	18	500	145	180	7,41