


Paigalduskaablid 500 & 750V

XPJ-HF D 450/750V

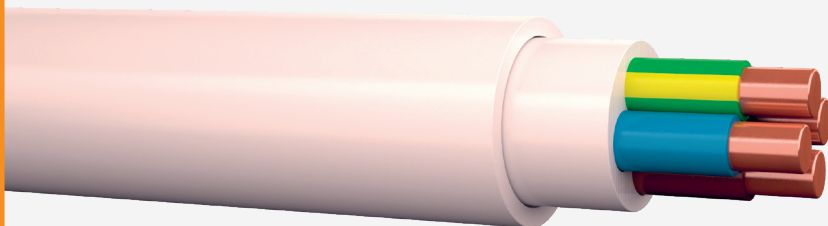

Dca

KIRJELDUS

Halogeenivaba isekustuv kaabel. Tulekahju korral tekib vähe suitsu (hõlbustamaks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Sobiv paigaldamiseks krohvi alla. Välipaigaldusel on soovitatav kaitsta kaablit otsese päikesekiirguse eest.

STANDARDID

| | |
|---------------|---------------|
| EN 60228 | HD 60364-5-52 |
| EN 50525-1 | EN 60332-1-2 |
| EN 50575:2014 | EN 60332-3 |
| EN 50363-8 | EN 61034 |
| LST 2011:2018 | EN 60754 |

KONSTRUKTSIOON

| | |
|--------------------|---|
| Kaabli kuju | Ümar |
| Juht | Ühetraadiline lõõmutatud vaskjuht (klass 1) |
| Isolatsioon | Must XLPE |
| Väliskest | Valge halogeenivaba kompaund |

SOONTE TÄHISTAMINE

3G - kollane-roheline, sinine, pruun
4G - kollane-roheline, pruun, must, hall
5G - kollane-roheline, sinine, pruun, must, hall

OMADUSED

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Maksimaalne töötemperatuur | +70°C |
| Minimaalne paigaldustemperatuur | -15°C |
| Maksimaalne temperatuur lühise korral | +250°C |
| CPR klass | Dca-s2d2a2 |
| UV-kindlus | Möödukas |

Paigalduskaablid 500 & 750V
XPJ-HF D 450/750V

| Juhtmete arv ja ristlõige [mm ²] | Standardpikkus [m] | Standardpakend | EAN/GTIN number | SAP kood |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------|
| 3G4 | 500 | K7 | 4741532030375 | 20216334 |
| 4G4 | 500 | K7 | 4741532030573 | 20216335 |
| 5G4 | 500 | K7 | 4741532030771 | 20213910 |
| 3G6 | 500 | K7 | 4741532030900 | 20216336 |
| 4G6 | 500 | K7 | 4741532030924 | 20216337 |
| 5G6 | 500 | K7 | 4741532030948 | 20216338 |
| 3G10 | 500 | K7 | 4741532030917 | 20216339 |
| 4G10 | 500 | K8 | 4741532030931 | 20216340 |
| 5G10 | 250 | K7 | 4741532030955 | 20216341 |

| Juhtmete arv ja ristlõige [mm ²] | Läbimõõt ca [mm] | Kaabli mass [kg/km] | Vähim lubatud painderaadius lõplikul paigaldusel [mm] | Vähim lubatud painderaadius paigaldusel [mm] | Takistus [Ω/km] |
|--|------------------|---------------------|---|--|-----------------|
| 3G4 | 11,5 | 235 | 35 | 60 | 4,61 |
| 4G4 | 12,5 | 285 | 75 | 50 | 4,61 |
| 5G4 | 13 | 330 | 55 | 75 | 4,61 |
| 3G6 | 13 | 310 | 55 | 75 | 3,08 |
| 4G6 | 14 | 375 | 55 | 85 | 3,08 |
| 5G6 | 14 | 440 | 60 | 85 | 3,08 |
| 3G10 | 14,5 | 445 | 60 | 85 | 1,83 |
| 4G10 | 16 | 555 | 65 | 95 | 1,83 |
| 5G10 | 17 | 680 | 70 | 105 | 1,83 |