


ENSTO

Klemmliist

KB241.12

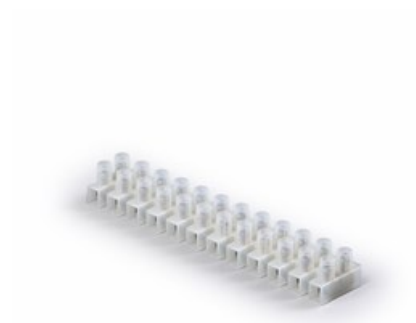

Tüüp KB241.12
 GTIN 6418677106439
 Nimi Klemmliist Ensto Clampo
 12-osaline, juhtmekaitsega
 Kirjeldus Madal klemmliist. Kinnitusava Ø 3,5 mm.
 Klemmikruvi M 3. Pingutusmoment 0,4-0,6
 Nm. Juhtmekaitsega
 Müüja Ensto Finland Oy

Spetsifikatsioon

Technical information

Materjal: Polüamiid 6

Electrical values

CSA: 241-12SP
 CSA juhtme suurus: 18-12 AWG
 CSA nimipinge: 300 V
 CSA nimivool: 30 A

Muu

ETIM Class: EC001284
 UL Cat.No.: 241.12SP-AK

Mõõtmed

Juhtme ristlõige: 4 mm²
 Kaal: 0,033 kg
 Kinnitusava läbimõõt: 3,5 mm
 Mõõtmed p x l x k: 117x22,2x15,8
 Net Weight: 0,033 kg

Hinnangud

Nimipinge: 450 ... 450 V

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment: 0,6 Nm

Omadused

Pooluste arv: 12

Temperatuurid

Suurim töötemperatuur: 100 °C

Tõendid

UL File no.: E103245

ETIM

Etim

Closing plate required: False

Colour: White

Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve: 1,5 ... 4 mm²

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: 1,5 ... 4 mm²

Connectable conductor cross section multi-wired: 1,5 ... 4 mm²

Connectable conductor cross section solid-core: 1,5 ... 4 mm²

Connection position: Sideways

Drill hole distance centrally: 10 mm

Explosion-tested version 'Ex e': False

Height at lowest possible mounting height: 16 mm

Inflammability class of insulation material acc. with UL94: V2

Length: 117 mm

Material insulation body: Thermoplastic

Mounting method: Direct mounting

Number of clamp positions per pole: 2

Number of poles: 12

Operation temperature: ≥ 80 °C

Rated current I_n: 30 A

Rated voltage: 450 V

Transparent: True

Type of electrical connection 1: Screw connection

Type of electrical connection 2: Screw connection

Width/grid dimension: 22 mm

Pakend

Pakendatud alusele

Ühik: pcs

Pakendi suurus: 15750

Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1067 mm

Standard pakend

Ühik:	PCE
Pakendi suurus:	250
Sügavus:	383 mm
Laius:	258 mm
Kõrgus:	131 mm
Kaal:	8,466 kg
Kogus:	12,944634 l