

ULS Õhuvõtuseade

ULS on hoone katusele paigaldatav õhuvõtuseade, mille kaudu viiakse värske õhk ventilatsioonisüsteemi.


Eelised:

- Madal, seega väike tuuletakistus
- Väga hea sademetekindlus
- Jäik konstruktsioon
- Optimaalne rõhukadu
- Madal müratase
- Originaalne disain


Kasutus

ULS on projekteeritud tööks rasketes tingimustes. Tänu oma labürintkonstruktsioonile tagab ULS õhuvõtuseade väga hea sademetekindluse (vihm, lumi, rahe) ka tormiste ilmadega (tuule kiirusel kuni 25 m/s).

Lubatud õhu liikumiskiirus seadme otspinnas ei tohiks ületada 0,6 m/s.

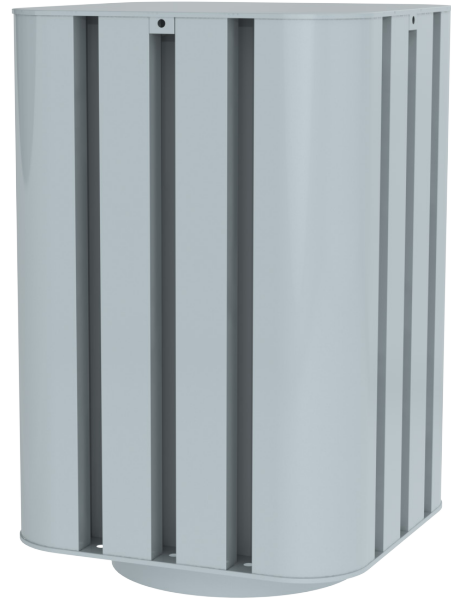

Kiirvalikugraafik

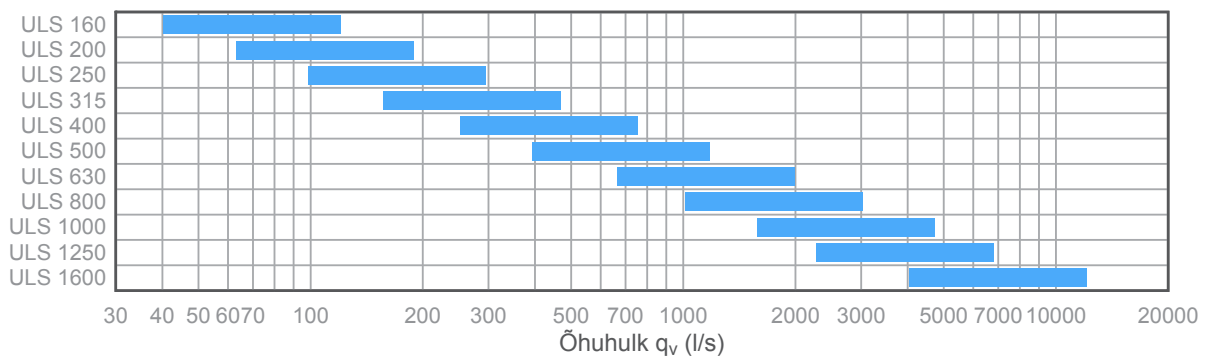


Materjal, mõõdud ja tehnilised andmed


ULS on valmistatud tsink-magneesium pinnakattega teraslehest (ZM310). ULS Ø 160-400 mm ühendusots on osamõodus ja varustatud tihendiga. Alates mõõdust Ø 500 on õhuvõtuseade äärikühendusega (vastuäärik tellida eraldi).

Eritellimusel valmistame õhuvõtuseadet ka teistest materjalidest ja värvitult. Õhuvõtuotsik on varustatud tõstekonksude või aasadega alates mõõdust Ø 315 mm.


Nimimõõt D, mm	A, mm	H, mm	B, mm	Kaal, kg	Sobiv MKL (50 mm isol.)
160	240	200	90	7	MKL 300
200	280	320	90	10	MKL 300
250	330	340	90	12	MKL 400
315	500	812	90	34	MKL 400
400	600	812	90	40	MKL 500
500	700	1012	90	61	MKL 600
630	830	1220	100	79	MKL 750
800	1000	1220	100	107	MKL 900
1000	1400	1220	100	183	MKL 1100
1250	1450	1525	100	217	MKL 1350
1600	1800	1800	150	329	MKL 1700

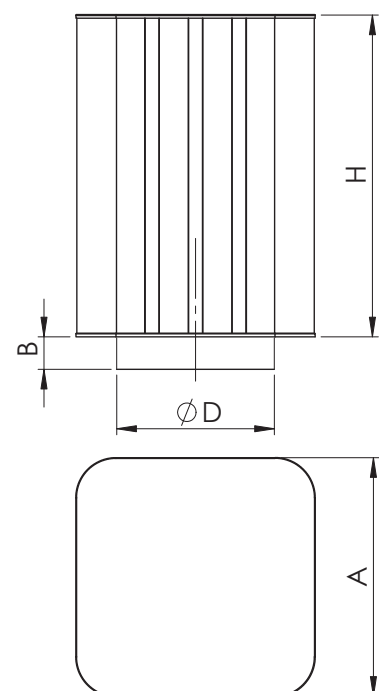

Rõhukao-õhuhulga graafik

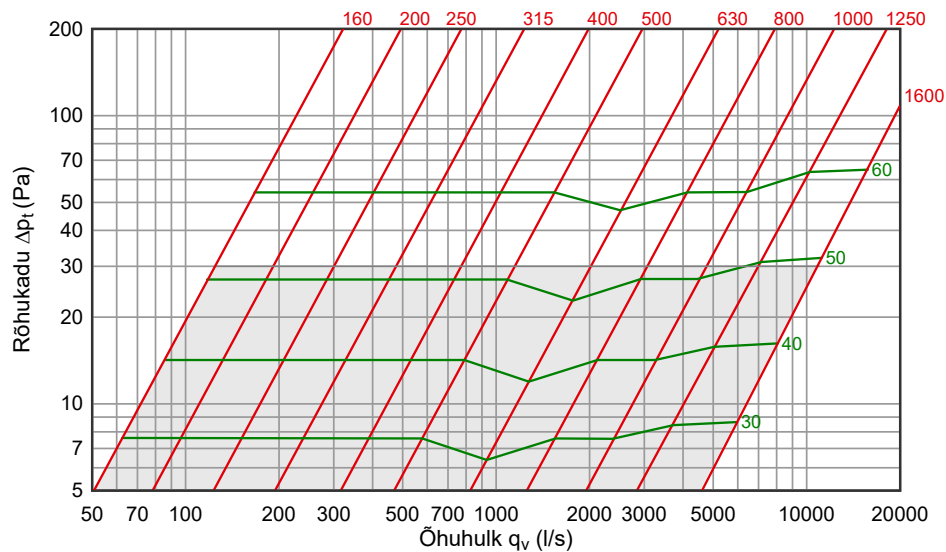

Markeerimine

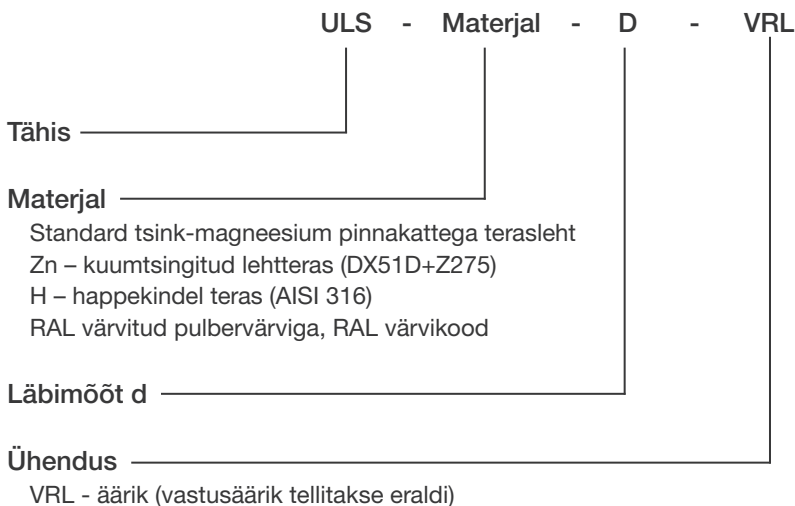

Näide: ULS 315
 ULS-H 315-VRL

Lisatarvikud:

ULS	MKL Läbiviik (50 mm isol.)	MKL Ümar ühendus katuseläbiviigule	VRL äärik
ULS 160	MKL 300	MKLV 300x300/160	VRL 160
ULS 200	MKL 300	MKLV 300x300/160	VRL 200
ULS 250	MKL 400	MKLV 400x400/250	VRL 250
ULS 315	MKL 400	MKLV 400x400/315	VRL 315
ULS 400	MKL 500	MKLV 500x500/400	VRL 400
ULS 500	MKL 600	MKLV 600x600/500	VRL 500
ULS 630	MKL 800	MKLV 800x800/630	VRL 630
ULS 800	MKL 900	MKLV 900x900/800	VRL 800
ULS 1000	MKL 1100	MKLV 1100x1100/1000	VRL 1000
ULS 1250	MKL 1500	MKLV 1500x1500/1250	VRL 1250
ULS 1600	MKL 1700	MKLV 1700x1700/1600	VRL 1600