

Flamco XStreami õhu- ja mustuseeraldajate puhul on tagatud kütte- ja jahutuspaigaldiste väiksem energiakulu, vähesem kulumine, harvemad tõrked, pikem eluiga ning seega ka suurem efektiivsus.

Efektiivne kombinatsioon.

Paigalduse seisukohast on alati eelistatav paigaldada eraldi õhu- ja mustuseeraldaja. Paigaldistes, millesse on keeruline paigaldada mõlemat (Flamco XStream Vent ja Clean), on Flamco XStream Vent-Clean täiuslik lahendus.

Eelised

- Ainulaadse ECO/MAX-režiimiga. ECO-režiimis juhitakse osa süsteemis olevast veest (osaline vool) läbi Flamco XStreami. MAX-režiimis juhitakse kogu süsteemis olev vesi läbi Flamco XStreami.
- Küttesüsteemi energiakulu on kuni 15% väiksem.*
- Küttesüsteem on kuni 6% tõhusam.*
- Seade on 360 kraadi pööratav, mis lihtsustab selle paigaldamist.
- Seejuures ei pea arvestama paigaldise voolusuunaga. See aitab ära hoida paigaldusvigu.
- Tänu võimsale sisemisele magnetile on toodetel Flamco XStream Clean ja Vent-Clean väga suur külgetõmbejõud magnetiidi suhtes.
- Isolatsioon on lahutamatu osa Flamco XStreami ehitusest. See viib soojuskaod miinimumini.
- Sisseehitatud hooldusindikaator näitab, millal toimus viimane läbipesu/õhutamise MAX-režiimis.



* Arvutatud Hysopti meetodil gaasikatelt ja käsitsi juhitavaid radiaatoriventile hõlmavas süsteemis.


Tehnilised andmed

- Materjal: pronks ja kvaliteetplast
- Minimaalne/maksimaalne töötemperatuur: -10 °C / 120 °C.
- Minimaalne/maksimaalne süsteemirõhk: 0,2 baari / 10 baari.
- Minimaalne/maksimaalne tööõhk: 0,2 baari / 6 baari.
- Sobib glükoolipõhise antifriisi lisamiseks kontsentratsioonis kuni 50%.
- Minimaalne/maksimaalne voolukiirus: 0,2/3 m/s.
- Soojuskandja pH: 5/10.
- Materjal: EPP-isolatsioon. λ : 0,036 W/m.
- Isolatsiooni keskmine paksus: 20 mm.

Kirjeldus	XStream Vent-Clean 1" F	
Tellimuse kood	11062	
EAN number	08712874110625	
Mudel	<u>Flamco XStream Vent-Clean</u>	
Ühendus	[DN]	25
	(A)	G 1" F
K_v^* [m ³ /h] (ECO)	7,8	
K_v^* [m ³ /h] (MAX)	26,7	
Mass [kg]	2,0	

* $K_v = Q / \sqrt{\Delta P}$ Q: Vool [m³/h] ΔP : Rõhulang tootes (1 baar)

Voolutegur K_v : Voolukiirus [m³/h], mis toob kaasa 1-baarise rõhulangu tootes. See erineb toote maksimaalsest lubatud voolukiirusest.

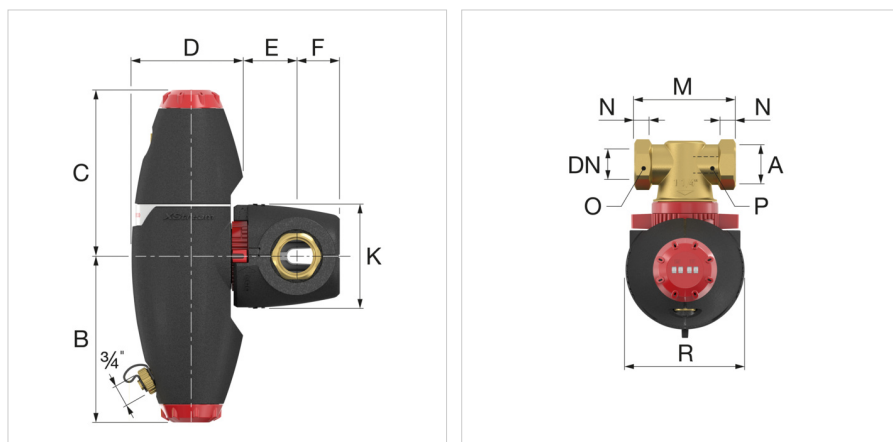

Flamco XStream Vent-Clean – mõõtmed

Tüüp	Mõõdud										
	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]	P [mm]	R [mm]
XStream Vent-Clean 22	149	149	106	44	41	102	119	24	32	24	114
XStream Vent-Clean $\frac{3}{4}$ F	149	149	106	44	41	102	100	14	32	-	114
XStream Vent-Clean 1 M	149	149	106	44	41	102	100	13	-	27	114
XStream Vent-Clean 1 F	181	181	121	53	45	114	110	16	41	-	130
XStream Vent-Clean $1\frac{1}{4}$ M	181	181	121	53	45	114	110	14	-	34	130
XStream Vent-Clean $1\frac{1}{4}$ F	181	181	125	57	48	114	110	18	50	-	130
XStream Vent-Clean $1\frac{1}{2}$ F	208	208	139	62	51	132	129	18	55	-	145
XStream Vent-Clean 2 F	208	208	139	65	58	132	140	23	70	-	145





Klassifikatsioon üldandmed

Etim grupp	Filters/separators
Etim klass	Air-/dirt separator
Toote nimi	XStream Vent-Clean air and dirt separator with full and partial flow f
Kaubamärk	FLAMCO
Toote tüüp	XStream (=< 2")
Artikkelnummer	11062
EAN number	08712874110625

Klassifikatsiooni omadused

Material	Plastic
Separator type	Air/dirt
Model	Horizontal/vertical
Housing material	Brass
Housing material quality	Other
Variable flow direction	Yes
Suitable for heating	Yes
Suitable for cooling	Yes
Nominal diameter	1 inch (25)
Toru välimine läbimõõt	33.7 Millimetre
Connection	Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Operating principle	Magnet
Construction length	110 Millimetre
Article compression class	PN 10
With blow-off valve	Yes
Surface protection	Untreated
Maks. vedeliku temperatuur (pidev)	120 Degrees celsius
Magnet location	Internal
Suitable for open system	No
Suitable for closed system	Yes
With drain valve	Yes
With dismountable filter	No
Backwash filter	No
With automatic de-aerator	Yes
With couplers	No
Inlet/outlet offset distance	0 Millimetre
Maks. töö rõhk	10 Bar
With insulation	Yes
Heat conduction coefficient insulation material (λ)	0.04 Watt per meter Kelvin
With integrated replenishment automat	No

Leidke võrgust rohkem teavet:

[Installations and operating instructions](#)

[Statement of Conformity](#)

[XStream Vent-Clean DWG](#)

[XStream Vent-Clean STEP](#)

[XStream Vent-Clean RFA](#)

[Brochure](#)

[Leaflet](#)

[Technical Handbook](#)

[Report Hysopt](#)

[XStream](#)

[Explainer video XStream](#)

Mustamäe tee 44
10621, Tallinn - ee

T +372 568 838 38

E ee.info@aalberts-hfc.com

I flamcogroup.com/ee