

Suletud kütte-(vastavad EN12828) ja jahutussüsteemidele.

Paisupaagi põhiline ülesanne on kompenseerida vedeliku temperatuuri tõusust tekkivat paisumist. „Paisuvett” hoitakse ajutiselt paisupaagis, et paigaldise siserõhk oleks õigel tasemel. Igat paaki testitakse tehases.

Eelised

- Katmata paagi kereühendus.
- Kottpaisupaagis olev vesi ei puutu kokku paisupaagi seintega.
- Täitematerjal on gaasiine lämmastik, mis säilitab kauem eelrõhku.



Tehnilised andmed

- Max tööõhk: 6 bar.
- Punane (RAL 3002) epoksüüdpulberkate (saadaval ka valge RAL9010).
- Paagid vastavad standardile EN13831.
- Sobilik süsteemidele, mille süsteem maksimaalne temperatuur on 120 °C.
- Membraani min/max töötemperatuur: -10 / 70 °C.
- Kummikoti materjal: EPDM.
- Keevitatud konstruktsioon.
- Sobib glükoolipõhise külmumisvastase aine lisamiseks kontsentratsioonis kuni 50%.
- Paagid vastavad standardile 2014/68/EU.
- Baseflex 35 - 80: ka jalad.
- Tsingitud äärik.



Kirjeldus	Baseflex exp. vessel 50/1.5 [6bar]	
Tellimuse kood	25306	
EAN number	08712874253063	
Mudel	<u>Baseflex 8 - 80</u>	
Maht [l]	50	
Eelsurve [bar]	1,5	
Max. working pressure [bar]	6	
Mõõdud	A [mm]	390
	B [mm]	607
	Ø C [mm]	330
	D [mm]	70
Süst. ühend. (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Mass [kg]	8,7	



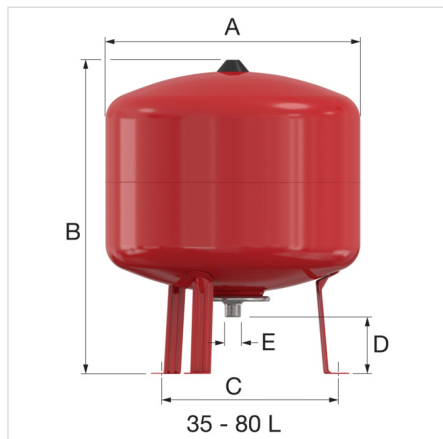

Klassifikatsioon üldandmed

Etim grupp	Pressure increase/decrease
Etim klass	Membrane pressure expansion vessel
Toote nimi	Baseflex exp. ves. 50L/1.5 [6bar]
Kaubamärk	FLAMCO
Toote tüüp	Heating Welded vessel [6/10bar]
Artikkelnummer	25306
EAN number	08712874253063

Klassifikatsiooni omadused

Suitable for central heating	Yes
End pressure	6 Bar
Suitable for cooling	Yes
Suitable for tap water	No
Suitable for tap water	No
Suitable for solar collector circuit	No
Maht	50 Litre
Pre-pressure	1.5 Bar
On base, vertical	Yes
On base, horizontal	No
Maks. tööõhk	6 Bar
With fixed wall support	No
Vertical positioning	Yes
Maks. vedeliku temperatuur (pidev)	70 Degrees celsius
Horizontal positioning	No
With legs	Yes
With exchangeable membrane	No
Nominal diameter expansion connection	3/4 inch (20)
Outer pipe diameter, expansion connection	26.9 Millimetre
Connection	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Colour	Red
Läbimõõt	390 Millimetre
Kõrgus	607 Millimetre
Max. glycol mixture	50 Percentage

Leidke võrgust rohkem teavet:[Installation and operating instruction](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[PED Module D](#)[PED Module D1](#)[EU Declaration of Conformity Module A](#)[Baseflex DWG](#)[Baseflex STEP](#)[Baseflex RFA](#)[Kataloog PDF](#)

Mustamäe tee 44
10621, Tallinn - ee

T +372 568 838 38
E ee.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/ee