

Prescori kaitseklappidel on eriline kuju, mis tagab hea ühenduse ning suure löökvõimsuse. Tihend on valmistatud kvaliteetsest kummist, mis talub kuni 140 °C. Kummi jäikus kohandub kaitseklapi määratud survega. Nii ei saa klapp kinni kiiluda.


Kõik klapid on tehases testitud ning saadaval nii kütte- kui ka jahutussüsteemidele, samuti erinevate kuumaveepaakide kaitseks. Joogiveepaigaldiste kaitseklappe vt jaotisest „Joogiveesüsteemide lisatarvikud”.


#### Tehnilised andmed

- Min./max. töötemperatuur: -10 °C / 120 °C.
- Tippkoormus: 140 °C.
- Tööitaluvus on seatud rõhul -5% kuni + 5% (NF-i kinnitatud ventiilide tolerants on -0% kuni + 10%).



|                         |                               |         |
|-------------------------|-------------------------------|---------|
| Kirjeldus               | Prescor valve 1/2 x 1/2 -3bar |         |
| Tellimuse kood          | 27665                         |         |
| EAN number              | 08712874276659                |         |
| Mudel                   | <u>Prescor</u>                |         |
| Määratud rõhk [bar]     | 3,0                           |         |
| Ühendus                 | A                             | Rp 1/2" |
|                         | B                             | Rp 1/2" |
| Mõõdud                  | C [mm]                        | 68,7    |
|                         | D [mm]                        | 47,2    |
|                         | F [mm]                        | 21,5    |
|                         | G [mm]                        | 28,5    |
| Soojendus- võimsus [kW] | 125                           |         |

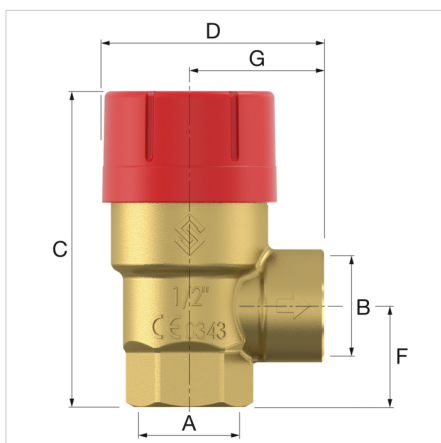

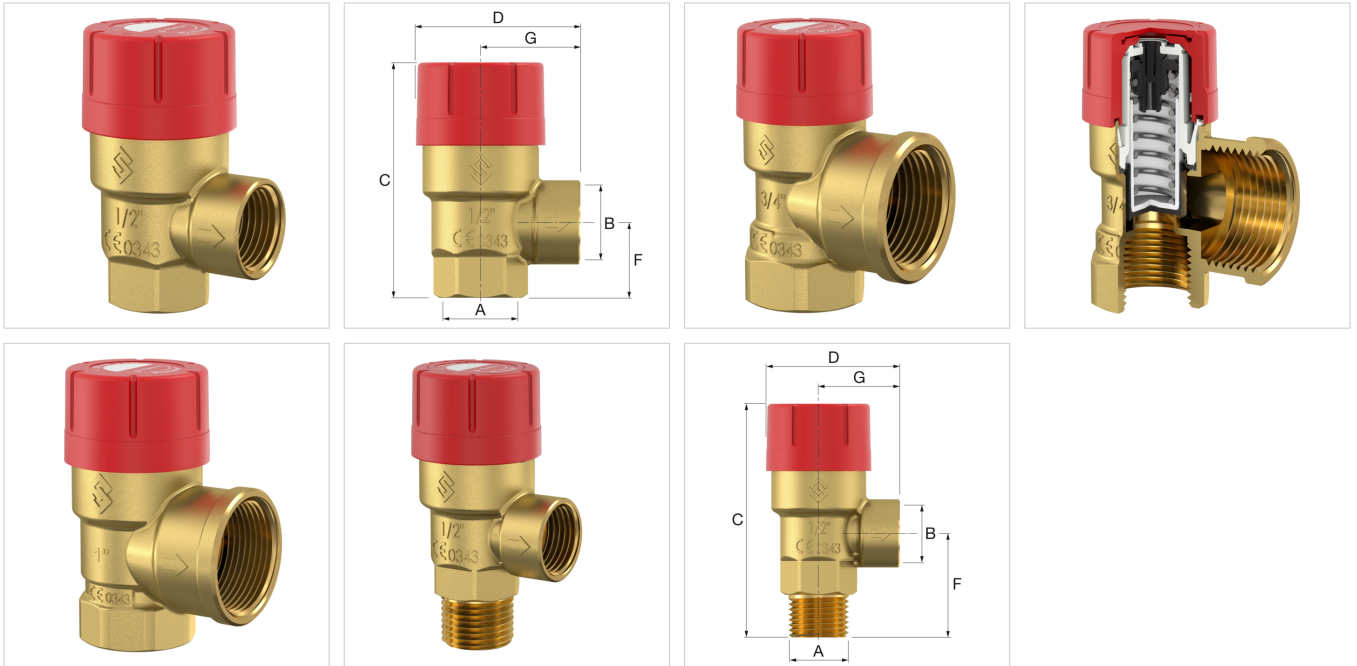

**Klassifikatsioon üldandmed**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| <b>Etim grupp</b>    | Measuring and control devices            |
| <b>Etim klass</b>    | Kaitseklapp                              |
| <b>Toote nimi</b>    | Prescor Rp1/2" x Rp1/2" 3.0bar           |
| <b>Kaubamärk</b>     | FLAMCO                                   |
| <b>Toote tüüp</b>    | Prescor Safety Valves (with plastic cap) |
| <b>Artikelnummer</b> | 27665                                    |
| <b>EAN number</b>    | 08712874276659                           |

**Klassifikatsiooni omadused**

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Housing material</b>                     | Brass                                                      |
| <b>Nominal diameter</b>                     | 1/2 inch (15)                                              |
| <b>Outer pipe diameter all connections</b>  | 22 Millimetre                                              |
| <b>Connection 1</b>                         | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| <b>Nominal diameter connection 1</b>        | 1/2 inch (15)                                              |
| <b>Outer pipe diameter connection 1</b>     | 21.3 Millimetre                                            |
| <b>Connection 2</b>                         | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| <b>Nominal diameter connection 2</b>        | 1/2 inch (15)                                              |
| <b>Article compression class</b>            | PN 16                                                      |
| <b>Flange compression class</b>             | PN 16                                                      |
| <b>Max. operating pressure at 20 °C</b>     | 10 Bar                                                     |
| <b>Maks. vedeliku temperatuur (pidev)</b>   | 120 Degrees celsius                                        |
| <b>Min. medium temperature (continuous)</b> | -10 Degrees celsius                                        |
| <b>Right-angled model</b>                   | Yes                                                        |
| <b>Bellows seal</b>                         | Yes                                                        |
| <b>Sealing</b>                              | Rubber                                                     |
| <b>Overflow pressure</b>                    | 2.85 - 3.15 bar                                            |
| <b>Suitable for continuous operation</b>    | Yes                                                        |
| <b>Length of connection 1</b>               | 21.5 Millimetre                                            |
| <b>Length of connection 2</b>               | 28.5 Millimetre                                            |
| <b>Kõrgus</b>                               | 69 Millimetre                                              |
| <b>Angle of the device</b>                  | 90 Degrees                                                 |
| <b>Spindle angle</b>                        | 180 Degrees                                                |
| <b>Suitable for heating</b>                 | No                                                         |
| <b>Suitable for cooling</b>                 | No                                                         |
| <b>Suitable for hot tap water</b>           | No                                                         |

**Leidke võrgust rohkem teavet:**

[Installation and operating instructions \(multiple languages\)](#)

[CE PED declaration](#)

[PED Module D](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescor ADSK](#)

[Prescor ADSK Revit](#)

[Prescor DWG](#)

[Prescor STEP](#)

[Kataloog PDF](#)

Mustamäe tee 44  
10621, Tallinn - ee

T +372 568 838 38  
E [ee.info@aalberts-hfc.com](mailto:ee.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/ee](http://flamcogroup.com/ee)