

Isoleeriv ühendus teeb võimalikuks kiirelt ja vaevata kontrollida, kas Flexconi paisupaak töötab korralikult (gaasisurve) või tuleb välja vahetada.

Eelised



- Lihtne kokku panna õigete tööriistadega; seejärel keerake komponendid käega külge.
- Võimaldab vahetada paaki ilma rõhku vabastamata ja tühjendamata.
- Sästab märkimisväärselt aega Flexconi paaki hooldades.


Tehnilised andmed

- Materjali: valgevasest.
- Sobib kuni 50% glükoolilahustele.
- Temperatuuri vahemik: -10 °C / 90 °C.
- Töö rõhk: 0 / 10 bar.



Kirjeldus	Flexfast 3/4	
TellimusB kood	27920	
EAN number	08712874279209	
Mudel	<u>Flexfast 3/4</u>	
Ühendus	A	R $\frac{3}{4}$ "
	B	G $\frac{3}{4}$ " F
Möödud	C [mm]	68

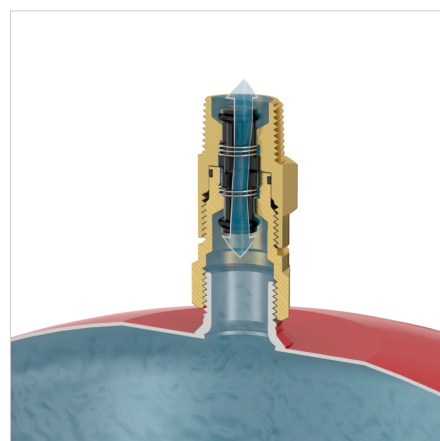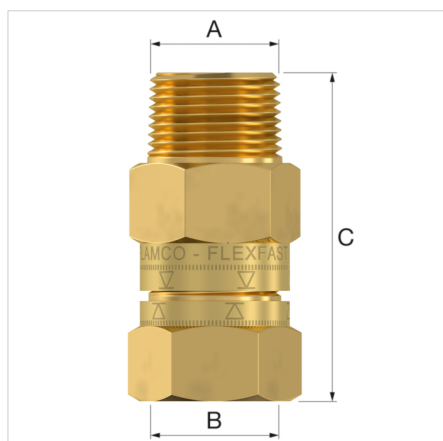

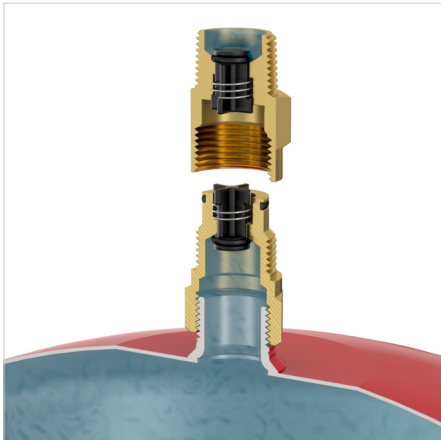

Klassifikatsioon üldandmed

Etim grupp	Fittings, flanges and connectors
Etim klass	Self-sealing coupling
Toote nimi	Flexfast 3/4
Kaubamärk	FLAMCO
Toote tüüp	Accessories
Artikelnnummer	27920
EAN number	08712874279209

Leidke võrgust rohkem teavet:

[man.exp.flexcon.v050511.pdf](#)

[Flexfast ADSK](#)

[Flexfast DWG](#)

[Flexfast IPT](#)

[Flexfast STEP](#)

[Kataloog PDF](#)

Klassifikatsiooni omadused

Material	Brass
Nominal diameter	3/4 inch (20)
Outer pipe diameter connection 1	26.9 Millimetre
Connection 1	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Outer pipe diameter connection 2	26.9 Millimetre
Connection 2	Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Decoupling	Wire
Double-sealing	No
Length	25 Millimetre

Mustamäe tee 44
10621, Tallinn - ee

T +372 568 838 38
E ee.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/ee