


Geberit paigalduskomplektid duširennidele CleanLine seeriast, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm

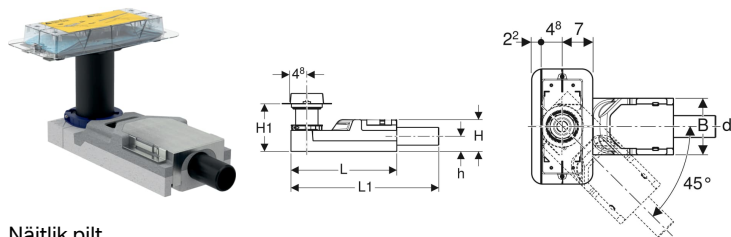

Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Paigaldamiseks hoonetes
- Geberit seeria CleanLine duširennide veeärastuseks
- Komposiitühenditele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põrand-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm

Omadused

- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks

Tehnilised andmed

Äravoolu võimsus	0.4 l/s
Sifooni kõrgusega	30 mm

Tarne maht

- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal

Täiendavalt tellida

- Duširenn seeriast CleanLine

Tootenumbr	DN	d, ø	L	L1	B	H	H1	h
154.152.00.1	40	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm

Tarvikud

- Geberit duširenn CleanLine80
- Geberit duširenn CleanLine20
- Geberit duširenn CleanLine60
- Geberit duširenn CleanLine60, õhukestele põrandakatetele
- Geberit duširenn CleanLine, plaaditav



- Pidage plaadisuuruste < 5 cm korral silmas põhikeha tasanduskihi ülekatet. Laske tasanduskihi materjal ja paksus määratlada plaatijal