


**Geberit täiteventiil tüüp 380, veeühendus küljel, 3/8", nippel messingist**

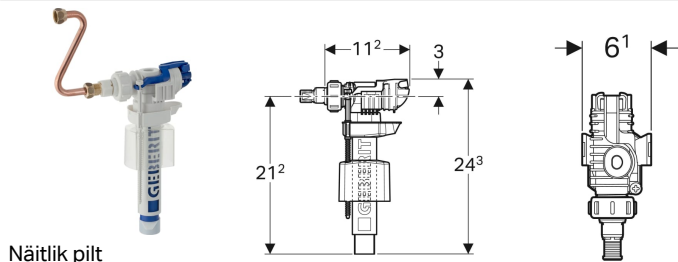

Näitlik pilt

**Kasutuseesmärk**

- Geberit varjatud loputuskastidele
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Joogiveele

**Omadused**

- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Veeühendus küljel
- Müravaene vastavalt armatuuride grupile I (DIN 4109)

**Tehnilised andmed**

Voolurõhk	0.1-10 bar
Torustikumüra 3 bar juures	12 dB(A)
Torustikumüra 5 bar juures	18 dB(A)
Maksimaalne ladustamistemperatuur	40 °C
Maksimaalne veetemperatuur	25 °C
Arvutatud läbivool	0.11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0.5 bar

**Tarne maht**

- Adapter niplile, täiteventiil tüüp 350
- Koonus-muljumisliitmik

- Ühendustoru vasest

Tootenumber	B	H	T
240.705.00.1	6.1 cm	24.3 cm	11.2 cm