


## Geberit PE elekterkeevismuhv

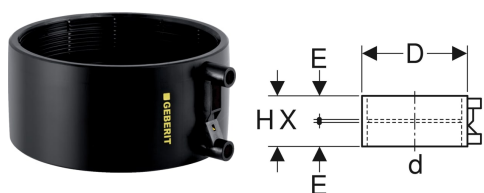

Näitlik pilt

### Kasutuseesmärk

- Krundi veeärastuseks
- Hoonete veeärastuseks
- Torude ja kujudetallide tõmbekindlaks ja püsivaks ühendamiseks

### Omadused

- Keevitatav Geberit elektrikeevitusseadmetega

- UV-kindel

### Tehnilised andmed

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PE-HD

Tootenumber	DN	d, ø	D	E	H	X
Need tooteartiklid sobivad süsteemiga: <b>Geberit PE</b>						
360.771.16.1	40	40 mm	5.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
361.771.16.1	50	50 mm	6.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
363.771.16.1	56	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
364.771.16.1	60	63 mm	7.6 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
365.771.16.1	70	75 mm	8.9 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
366.771.16.1	90	90 mm	10.4 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
367.771.16.1	100	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
368.771.16.1	125	125 mm	14.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
369.771.16.1	150	160 mm	17.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
Need tooteartiklid sobivad süsteemiga: <b>Geberit Silent-db20</b>						
363.771.16.1	56	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
364.771.16.1	60	63 mm	7.6 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
365.771.16.1	70	75 mm	8.9 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
366.771.16.1	90	90 mm	10.4 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
367.771.16.1	100	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
312.771.16.1	125	135 mm	15 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
369.771.16.1	150	160 mm	17.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm