


Geberit PE termomuhv

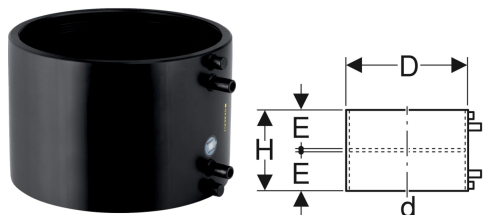

Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Hoonete veeärastuseks
- Krundi veeärastuseks
- Torude ja kujudetallide tömbekindlaks ja püsivaks ühendamiseks

Omadused

- Integreeritud termokaitsmega

- Keevitatav Geberit stardilülitiga ESG-T2
- Geberit elektrikeevitusseadmetega ESG 3 keevitatav
- Soojusisoleeritud
- UV-kindel

Tehnilised andmed

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PE-HD

Tootenumbr	DN	d, ø	D	E	H
370.775.16.1	200	200 mm	22.4 cm	7.5 cm	15 cm
371.775.16.1	250	250 mm	27.5 cm	7.5 cm	15 cm
372.775.16.1	300	315 mm	34.3 cm	7.5 cm	15 cm

Tarvikud

- Geberit tarvikukomplekt termomuhvi keevitusele
- Geberit ümarsurverõngas