


## Geberit Mapress vask lükandmuhv

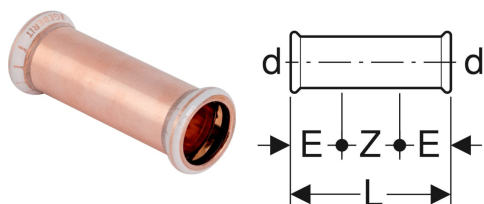

Näitlik pilt

### Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Kütteveele
- Antifriisita jahutusvesi
- Antifriisiga jahutusvesi
- Kaugsoojenduse kütteveele  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Käitusveele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

### Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tihend CIIR-st must, kuni  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tihend EPDM-st must, alates  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

### Tehnilised andmed

Materjal | Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)

Tootenumbr	DN	d, $\varnothing$	E	L	Z
62102	12	15 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
62103	15	18 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
62104	20	22 mm	2.5 cm	8.4 cm	3.4 cm
62105	25	28 mm	3 cm	9.1 cm	3.1 cm
62106	32	35 mm	3 cm	10.2 cm	4.2 cm
62107	40	42 mm	4 cm	12 cm	4 cm
62108	50	54 mm	4 cm	14 cm	6 cm