


## Geberit Mapress vask ahendus sisestusotsaga

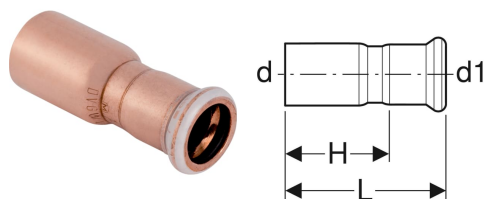

Näitlik pilt

### Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Kütteveele
- Antifriisita jahutusvesi
- Antifriisiga jahutusvesi
- Kaugsoojenduse kütteveele  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Käitusveele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

### Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tsentriline
- Tihend CIIR-st must, kuni  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tihend EPDM-st must, alates  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

### Tehnilised andmed

Materjal | Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)

Tootenumber	DN	d, $\varnothing$	d1, $\varnothing$	L	H
62301	12 / 10	15 mm	12 mm	5 cm	3.3 cm
62302	15 / 10	18 mm	12 mm	5.4 cm	3.7 cm
62303	15 / 12	18 mm	15 mm	5.5 cm	3.5 cm
62305	20 / 12	22 mm	15 mm	5.9 cm	3.9 cm
62306	20 / 15	22 mm	18 mm	5.7 cm	3.7 cm
62307	25 / 12	28 mm	15 mm	6.6 cm	4.6 cm
62308	25 / 15	28 mm	18 mm	6.4 cm	4.4 cm
62309	25 / 20	28 mm	22 mm	6 cm	3.9 cm
62312	32 / 20	35 mm	22 mm	7.1 cm	5 cm
62313	32 / 25	35 mm	28 mm	6.8 cm	4.5 cm
62316	40 / 20	42 mm	22 mm	8.1 cm	6 cm
62317	40 / 25	42 mm	28 mm	7.9 cm	5.6 cm
62318	40 / 32	42 mm	35 mm	7.6 cm	5 cm
62322	50 / 25	54 mm	28 mm	9.7 cm	7.4 cm
62323	50 / 32	54 mm	35 mm	9.6 cm	7 cm
62324	50 / 40	54 mm	42 mm	9.2 cm	6.1 cm