


Geberit süsteemitoru ML, latikaup

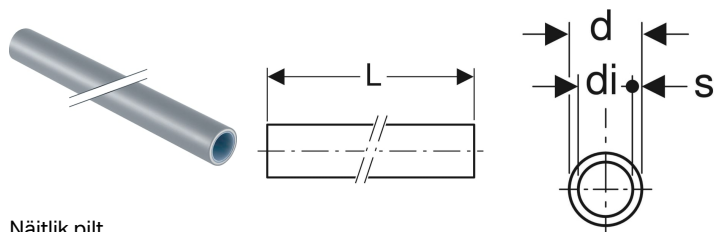

Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase ainet jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Difusioonitihed
- Väljast hõbehall
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

Tehnilised andmed

Materjal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0.026 mm/(m·K)
Toru soojusjuhtivus	0.41 W/(m·K)

Tootenumber	DN	d, Ø	di, Ø	s	L	
Need tooteartiklid sobivad süsteemiga: Geberit FlowFit						
619.020.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	5 m	Uus
619.010.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	3 m	Uus
619.011.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	3 m	Uus
619.021.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	5 m	Uus
619.012.00.1	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	3 m	Uus
619.022.00.1	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	5 m	Uus
619.013.00.1	25	32 mm	26.4 mm	2.8 mm	3 m	Uus
619.023.00.1	25	32 mm	26.4 mm	2.8 mm	5 m	Uus
619.014.00.1	32	40 mm	34 mm	3 mm	3 m	Uus
619.024.00.1	32	40 mm	34 mm	3 mm	5 m	Uus
619.025.00.1	40	50 mm	42.4 mm	3.8 mm	5 m	Uus
619.026.00.1	50	63 mm	55 mm	4 mm	5 m	Uus
619.027.00.1	65	75 mm	65.8 mm	4.6 mm	5 m	Uus
Need tooteartiklid sobivad süsteemiga: Geberit PushFit						
619.020.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	5 m	Uus
619.010.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	3 m	Uus
619.011.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	3 m	Uus
619.021.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	5 m	Uus
619.012.00.1	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	3 m	Uus
619.022.00.1	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	5 m	Uus

Tarvikud

- Geberit torulõikur ML
- Geberit fikseeritud punktkinnituse komplekt