


## Geberit süsteemitoru ML, rullikaup

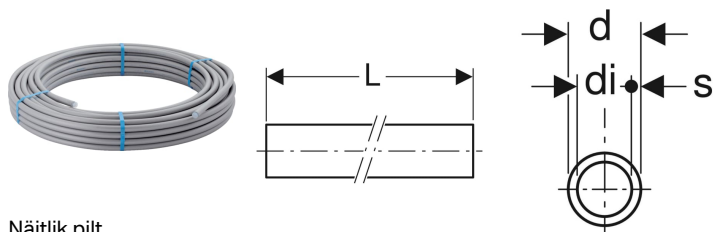

Näitlik pilt

### Kasutuseesmärk

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase ainetä jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

### Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Difusioonitihed
- Väljast hõbehall
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

### Tehnilised andmed

Materjal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0.026 mm/(m·K)
Toru soojusjuhtivus	0.41 W/(m·K)

Tootenumber	DN	d, Ø	di, Ø	s	L	
Need tooteartiklid sobivad süsteemiga: <b>Geberit FlowFit</b>						
619.060.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	Uus
619.070.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	Uus
619.050.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m	Uus
619.051.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	Uus
619.061.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	Uus
619.052.00.1	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	Uus
619.054.00.1	25	32 mm	26.4 mm	2.8 mm	25 m	Uus
Need tooteartiklid sobivad süsteemiga: <b>Geberit PushFit</b>						
619.060.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	Uus
619.070.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	Uus
619.050.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m	Uus
619.051.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	Uus
619.061.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	Uus
619.052.00.1	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	Uus

### Tarvikud

- Geberit torulõikur ML