


Geberit FlowFit liitmik

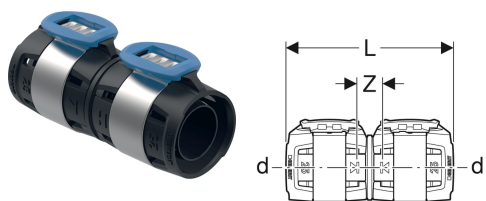

Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase ainet jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)

- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressiliitmik

Tehnilised andmed

Materjal | PPSU

Tootenumber	DN	d, ø	L	Z	
620.010.00.1	12	16 mm	7.7 cm	1.2 cm	Uus
620.011.00.1	15	20 mm	7.7 cm	1.2 cm	Uus
620.012.00.1	20	25 mm	7.7 cm	1.2 cm	Uus
620.013.00.1	25	32 mm	8.7 cm	1.5 cm	Uus
620.014.00.1	32	40 mm	8.7 cm	1.5 cm	Uus
620.015.00.1	40	50 mm	14.1 cm	2.2 cm	Uus
620.016.00.1	50	63 mm	15.1 cm	2.4 cm	Uus
620.017.00.1	65	75 mm	15.1 cm	2.4 cm	Uus