


Geberit FlowFit redutseerija

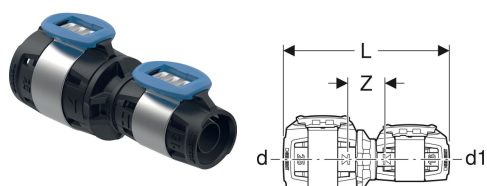

Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase ainet jahutus- ja kütteevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja kütteevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)

- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tsentriline
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tehnilised andmed

Materjal | PPSU

Tootenumber	DN	d, Ø	d1, Ø	L	Z	
620.031.00.1	15 / 12	20 mm	16 mm	8.4 cm	1.9 cm	Uus
620.032.00.1	20 / 12	25 mm	16 mm	8.4 cm	1.9 cm	Uus
620.042.00.1	20 / 15	25 mm	20 mm	8.4 cm	1.9 cm	Uus
620.033.00.1	25 / 15	32 mm	20 mm	8.9 cm	2 cm	Uus
620.043.00.1	25 / 20	32 mm	25 mm	8.9 cm	2 cm	Uus
620.034.00.1	32 / 15	40 mm	20 mm	9.2 cm	2.3 cm	Uus
620.044.00.1	32 / 20	40 mm	25 mm	8.9 cm	2 cm	Uus
620.054.00.1	32 / 25	40 mm	32 mm	9.4 cm	2.1 cm	Uus
620.035.00.1	40 / 25	50 mm	32 mm	12.2 cm	2.7 cm	Uus
620.045.00.1	40 / 32	50 mm	40 mm	12.2 cm	2.7 cm	Uus
620.036.00.1	50 / 32	63 mm	40 mm	12.9 cm	3 cm	Uus
620.046.00.1	50 / 40	63 mm	50 mm	15.7 cm	3.4 cm	Uus
620.037.00.1	65 / 32	75 mm	40 mm	13.6 cm	3.7 cm	Uus
620.047.00.1	65 / 40	75 mm	50 mm	15.7 cm	3.4 cm	Uus
620.057.00.1	65 / 50	75 mm	63 mm	16.2 cm	3.5 cm	Uus