


Geberit FlowFit T-ühendus sisekeermega

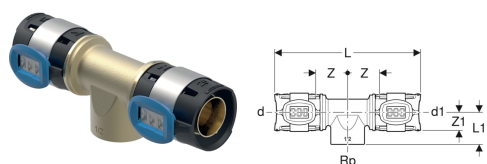

Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule

- Inertgaasile (nt lämmastik)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepessituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tehnilised andmed

Materjal | Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)

Tootenumber	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	L	L1	Z	Z1	
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	16 mm	90 °	11.9 cm	2.4 cm	2.7 cm	1.1 cm	Uus
620.151.00.1	15	20 mm	1/2 "	20 mm	90 °	11.9 cm	2.4 cm	2.7 cm	1.1 cm	Uus
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25 mm	1/2 "	20 mm	90 °	11.9 cm	2.6 cm	2.7 cm	1.3 cm	Uus
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25 mm	1/2 "	25 mm	90 °	11.9 cm	2.6 cm	2.7 cm	1.3 cm	Uus
620.162.00.1	20	25 mm	3/4 "	25 mm	90 °	12.8 cm	2.8 cm	3.1 cm	1.5 cm	Uus
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32 mm	1/2 "	32 mm	90 °	13 cm	3.1 cm	2.9 cm	1.3 cm	Uus
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32 mm	3/4 "	32 mm	90 °	13.4 cm	3.1 cm	3.1 cm	1.7 cm	Uus
620.173.00.1	25	32 mm	1 "	32 mm	90 °	14.4 cm	3.1 cm	3.6 cm	1.6 cm	Uus
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40 mm	1/2 "	40 mm	90 °	13.4 cm	3.4 cm	3.1 cm	1.9 cm	Uus
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40 mm	3/4 "	40 mm	90 °	14.7 cm	3.5 cm	3.8 cm	2.1 cm	Uus
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40 mm	1 "	40 mm	90 °	14.7 cm	4.2 cm	3.8 cm	2.3 cm	Uus
620.184.00.1	32	40 mm	1 1/4 "	40 mm	90 °	15.4 cm	4.4 cm	4.1 cm	2.3 cm	Uus
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50 mm	1/2 "	50 mm	90 °	18.5 cm	4.1 cm	3.3 cm	2.4 cm	Uus
620.185.00.1	40	50 mm	1 1/2 "	50 mm	90 °	22 cm	4.6 cm	5.1 cm	2.3 cm	Uus
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50 mm	3/4 "	50 mm	90 °	20.2 cm	4 cm	4.2 cm	2.6 cm	Uus
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50 mm	1 "	50 mm	90 °	20.2 cm	4.6 cm	4.2 cm	2.5 cm	Uus
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63 mm	1/2 "	63 mm	90 °	20.5 cm	4.6 cm	3.9 cm	3.1 cm	Uus
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63 mm	1 "	63 mm	90 °	22.0 cm	5.1 cm	4.7 cm	3.2 cm	Uus
620.176.00.1	50	63 mm	2 "	63 mm	90 °	24.6 cm	6.6 cm	6 cm	4 cm	Uus
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75 mm	1 "	75 mm	90 °	21.6 cm	5.4 cm	4.5 cm	3.5 cm	Uus