

## DIGITAALSE TAIMERIGA JUHITAV GRUNDFOS COMFORT DT: NUTIKAS SOOJAVEERINGLUS

Grundfosi digitaalse taimeriga juhitav COMFORT DT kehtestab uue standardi soojaveeringluseks kodumajapidamistes. Pumba energiatarve on ainult 5-7 W tänu madala müratasemega püsimagnetmootorile. Digitaalse taimeriga juhtimise funktsioon tagab pumba töötamise ainult siis, kui selleks on vajadus, minimeerides nii soojuse kui elektrienergia kulu. Tulemuseks on maksimaalne mugavus minimaalse vee-, soojus- ja elektrikuluga.



### KUIDAS OLEKS TEILE KASU DIGITAALSE TAIMERIGA JUHTIMISEST?

Grundfosi digitaalse taimeriga juhitaval COMFORT DT retsirkulatsioonipumbal on palju soojaveeringlust mugavamaks muutvaid funktsioone.

### LIHTNE KASUTADA

Digitaalseid sätteid on lihtne muuta.

### VÄIKE SOOJUSKADU

Isoleeritud kere vähendab pumba soojuskadu.

### KORROSIONIVABA MESSINGKERE

Messingkere vältib korrodeerumist.

### LIHTNE PAIGALDADA

Kompaktne konstruktsioon kergendab piiratud ruumi paigaldamist ja toitejuhe on lihtsalt ühendatav ilma klemmikarpi avamata.

### VAIKNE TALITLUS

Müravaba mugav elu

### TEHNILISED ANDMED

Vooluhulk, $Q_{\text{maks}}$ :	0.7 m <sup>3</sup> /h
Surukõrgus, $H_{\text{maks}}$ :	1.2 m
Veetemperatuur:	2 °C - 95 °C
Võimsus:	5 W - 7 W

## GRUNDFOS COMFORT B PM PUMBAD

# VALIGE ENDALE SOBIVAIM SOOJA VEE RINGLUSPUMP



### Täisautomaatne – Grundfos COMFORT AUTOADAPT

Grundfosi COMFORT AUTOADAPT toimetab sooja vee kiiresti kõikjale kogu majas ja tagab teile maksimaalse kontrolli talitluse üle kolme töörežiimiga:

- **AUTOADAPT -režiim:**  
Pump õpib tundma teie tarbimisharjumusi ja töötab ainult siis, kui sooja vett tõepoolest vajate.
- **Temperatuurikontrolli režiim:**  
Pumba reguleerimine põhineb temperatuurikontrollil, millega hoitakse pumba töotsooni arvutuslikus temperatuurivahemikus.
- **100% režiim:**  
Pump töötab ilma reguleerimata pidevalt täiskiirusel.



### Taimeri kasutamine – Grundfosi digitaalse taimeriga juhitud COMFORT DT

Grundfosi COMFORT DT retsirkulatsioonipumba töö on digitaalse taimeriga juhitud. Pumba töotsooni arvutuslik digitaalse taimeriga juhitud vahemikus hoidmine tagab teile maksimaalse mugavuse ja säästab energiat eelseadistatud ajavahemikus.




### Hinna ja jõudluse kõrge suhe – Grundfosi fikseeritud kiirusega COMFORT PM

Grundfosi COMFORT PM Basic tagab koduomanikule täiskiirusel pidevalitluse, kui puudub vajadus täisautomaatse AUTOADAPT pumba kasutamise järele.

### Kõikidel Grundfosi COMFORT B PM pumpadel on järgmised omadused:

- **Kõikidel Grundfosi COMFORT B PM pumpadel on järgmised omadused:**  
Kompaktne konstruktsioon ja lihtne kasutada
- **Kompaktne konstruktsioon ja lihtne kasutada**  
Isoleeritud kere vähendab pumba soojuskadu.
- **Ummistumiskindel**  
Mootori poolsfääriline konstruktsioon tagab maksimaalse kaitse katlakivi põhjustatud ummistumise eest.
- **Lihtne paigaldada**  
Paigaldatav ka piiratud ruumi. Toitejuhe on lihtsalt ühendatav ilma klemmikarpi avamata.
- **Kuivkäidukaitse**  
Tagab pumbale pika tööea ja lihtsa kasutuselevõtu.

#### PUMBA TUNNUSKÕVERAD

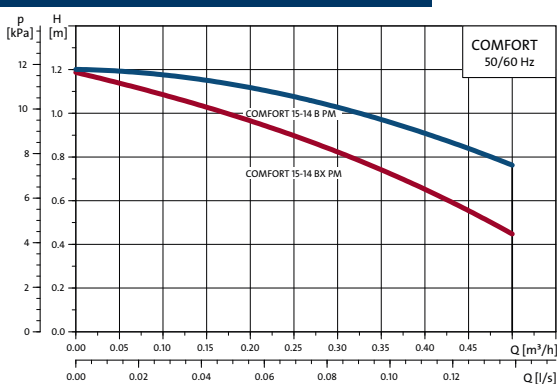

#### TÜÜBID

TOODE	TÜÜP	TOOTE KOOD	ÜHENDUS
COMFORT PM AUTOADAPT	COMFORT 15-14 BA PM	97916757	Sisekeere
COMFORT PM AUTOADAPT	COMFORT 15-14 BXA PM	97916749	Väliskeere, tagasilöögi- ja sulgeklapp
COMFORT PM Digital Timer	COMFORT 15-14 BDT PM	99812350	Sisekeere
COMFORT PM Digital Timer	COMFORT 15-14 BXDT PM	99831281	Väliskeere, tagasilöögi- ja sulgeklapp
COMFORT PM Basic	COMFORT 15-14 B PM	97916771	Sisekeere
COMFORT PM Basic	COMFORT 15-14 BX PM	97916772	Väliskeere, tagasilöögi- ja sulgeklapp

Leiate lisainfot Grundfosi COMFORT B PM pumpade kohta aadressilt [grundfos.com](http://grundfos.com).

SIA Grundfos Pumps Baltic Eesti filiaal  
Priisle tee 10, 13914 Tallinn  
tel: 606 1690 | faks: 606 1691  
[estonia@sales.grundfos.com](mailto:estonia@sales.grundfos.com)

**GRUNDFOS**