
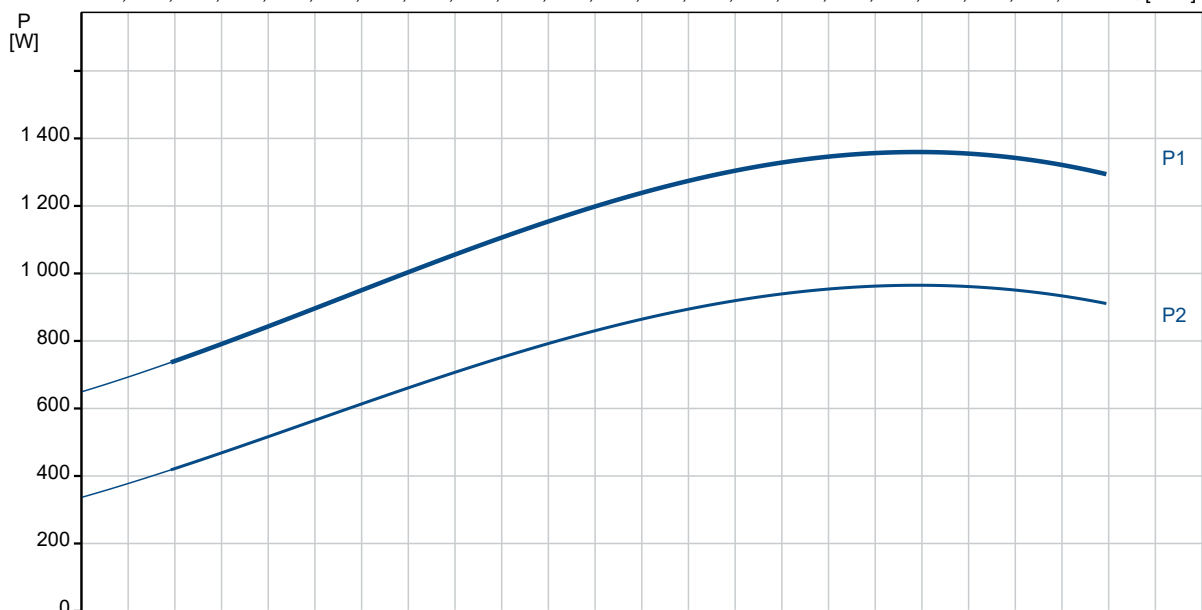
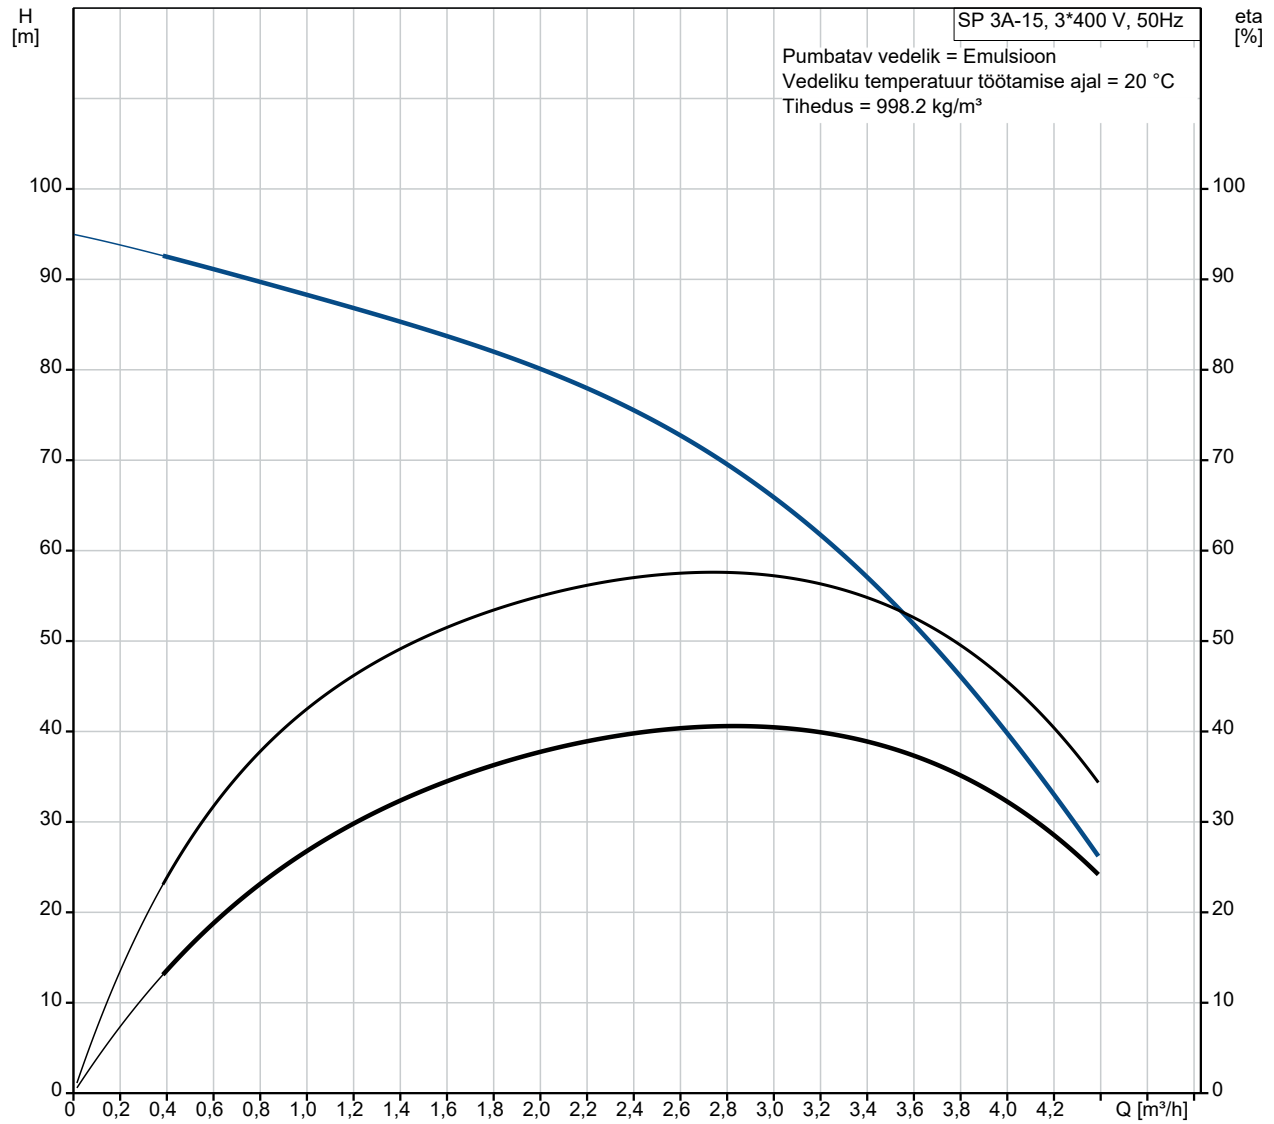






Kogus	Kirjeldus
1	<p><b>SP 3A-15</b></p>  <p>Märkus! Realse toote väljanägemine võib erineda pildil kujutatust.</p> <p>Toote kood:: <b>10001K15</b></p> <p>Multi-stage submersible pump for raw water supply, groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-aggressive liquids without solid particles or fibres.</p> <p>The motor is a 3-phase motor with sand shield, liquid-lubricated bearings and pressure equalizing diaphragm.</p> <p>Vedelik: Pumbatav vedelik: Emulsioon Vedeliku maks. temp.: 40 °C Maks. vedeliku temp. 0.15 m/s juures: 40 °C Valitud vedeliku temperatuur: 20 °C Tihedus: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Tehnilised: Pumba andmetel põhinev pumba kiirus: 2900 p/min Nimijõudlus: 3 m<sup>3</sup>/h Tõstekõrgus nom.: 67 m Võllitihend mootorile: LIPSEAL Tunnustused sildikul: CE,EAC Karak. tolerantsid: ISO9906:2012 3B Mootori versioon: T40 Specification for shaft end: SPLINE</p> <p>Materjalid: Pump: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Tööratas: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Mootor: Roostevaba teras DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Paigaldamine: Pumba surveava: Rp1 1/4 Mootori läbimõõt: 4 inch</p> <p>Elektriandmed: Mootori tüüp: MS402 Nimivõimsus - P2: 1.1 kW Pumba tarvilik võimsus (P2): 1.1 kW Vooluvõrgu sagedus: 50 Hz Nimipinge: 3 x 380-400-415 V Nimivool: 3.25-3.40-3.65 A Käivitusvool: 480-480-470 %</p>

Kogus	Kirjeldus
	Cos fii - võimsustegur: 0.76-0.72-0.65
	Nimikiirus: 2850-2860-2870 p/min
	Käivitusviis: otsekäivitus
	Kaitseklass (IEC 34-5): IP68
	Isolatsiooniklass (IEC 85): B
	Sisseehit. temp.transmitter: ei
	Mootori kood: 79192005
	Mähised: Enamelled
	Muu:
	Minimum efficiency index, MEI $\geq$ : 0.70
	ErP olek: EuP Standalone/Prod.
	Nettokaal: 14.3 kg
	Bruttokaal: 15.7 kg
	Tarnemaht: 16.3 m <sup>3</sup>
	Danish VVS No.: 388313150
	Swedish RSK No.: 5852980
	Finnish LVI No.: 4762653
	Norwegian NRF no.: 9040854
	Päritoluriik: DK
	Tollitariifi nr: 84137029

## 10001K15 SP 3A-15 50 Hz



Kirjeldus	Väärtus
<b>Üldteave:</b>	
Toote nimi:	SP 3A-15
Toote nr.:	10001K15
EAN number:	5708601051395
<b>Tehnilised:</b>	
Pumba andmetel põhinev pumba kiirus:	2900 p/min
Nimijõudlus:	3 m <sup>3</sup> /h
Tõstekõrgus nom.:	67 m
Astmeid:	15
Tööratas vähend.:	NONE
Võllitihend mootorile:	LIPSEAL
Tunnustused sildikul:	CE,EAC
Karakt. tolerantsid:	ISO9906:2012 3B
Mudel:	A
Ventiil:	YES
Mootori versioon:	T40
Specification for shaft end:	SPLINE
<b>Materjalid:</b>	
Pump:	Stainless steel
Pump:	EN 1.4301
Pump:	AISI 304
Tööratas:	Stainless steel
Tööratas:	EN 1.4301
Tööratas:	AISI 304
Mootor:	Roostevaba teras
Mootor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Mootor:	AISI 304
<b>Paigaldamine:</b>	
Pumba surveava:	Rp1 1/4
Mootori läbimõõt:	4 inch
<b>Vedelik:</b>	
Pumbatav vedelik:	Emulsioon
Vedeliku maks. temp.:	40 °C
Maks. vedeliku temp. 0.15 m/s juures:	40 °C
Valitud vedeliku temperatuur:	20 °C
Tihedus:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektriandmed:</b>	
Mootori tüüp:	MS402
Kasutatav mootor:	GRUNDFOS
Nimivõimsus - P2:	1.1 kW
Pumba tarvilik võimsus (P2):	1.1 kW
Vooluvõrgu sagedus:	50 Hz
Nimipinge:	3 x 380-400-415 V
Nimivool:	3.25-3.40-3.65 A
Käivitusvool:	480-480-470 %
Cos fii - võimsustegur:	0.76-0.72-0.65
Nimikiirus:	2850-2860-2870 p/min
Käivitusviis:	otsekäivitus
Kaitseklass (IEC 34-5):	IP68
Isolatsiooniklass (IEC 85):	B
Sisseehitatud mootorkaitse:	PUUDUB
Termokaitse:	välimine
Sisesehit. temp.transmitter:	ei
Mootori kood:	79192005
Mähised:	Enamelled
<b>Muu:</b>	
Minimum efficiency index, MEI ≥:	0.70
ErP olek:	EuP Standalone/Prod.

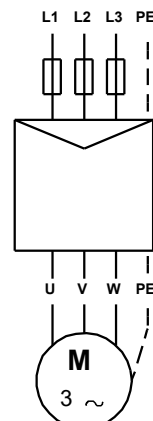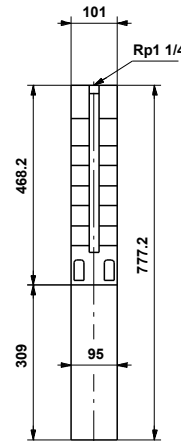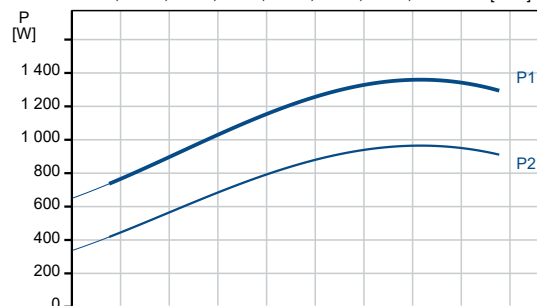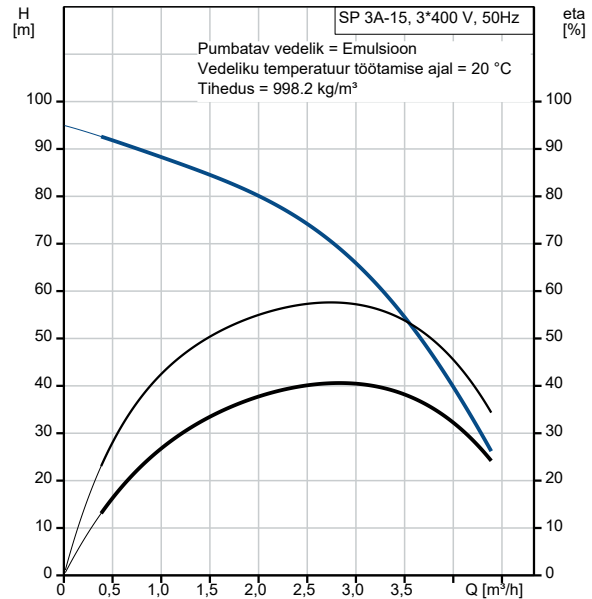



Ettevõtte nimi:


Koostas:

Telefon:


Kuupäev: 14.01.2022

Kirjeldus	Väärtus
Nettokaal:	14.3 kg
Bruttokaal:	15.7 kg
Tarnemaht:	16.3 m <sup>3</sup>
Danish VVS No.:	388313150
Swedish RSK No.:	5852980
Finnish LVI No.:	4762653
Norwegian NRF no.:	9040854
Päritoluriik:	DK
Tollitariifi nr:	84137029

## 10001K15 SP 3A-15 50 Hz

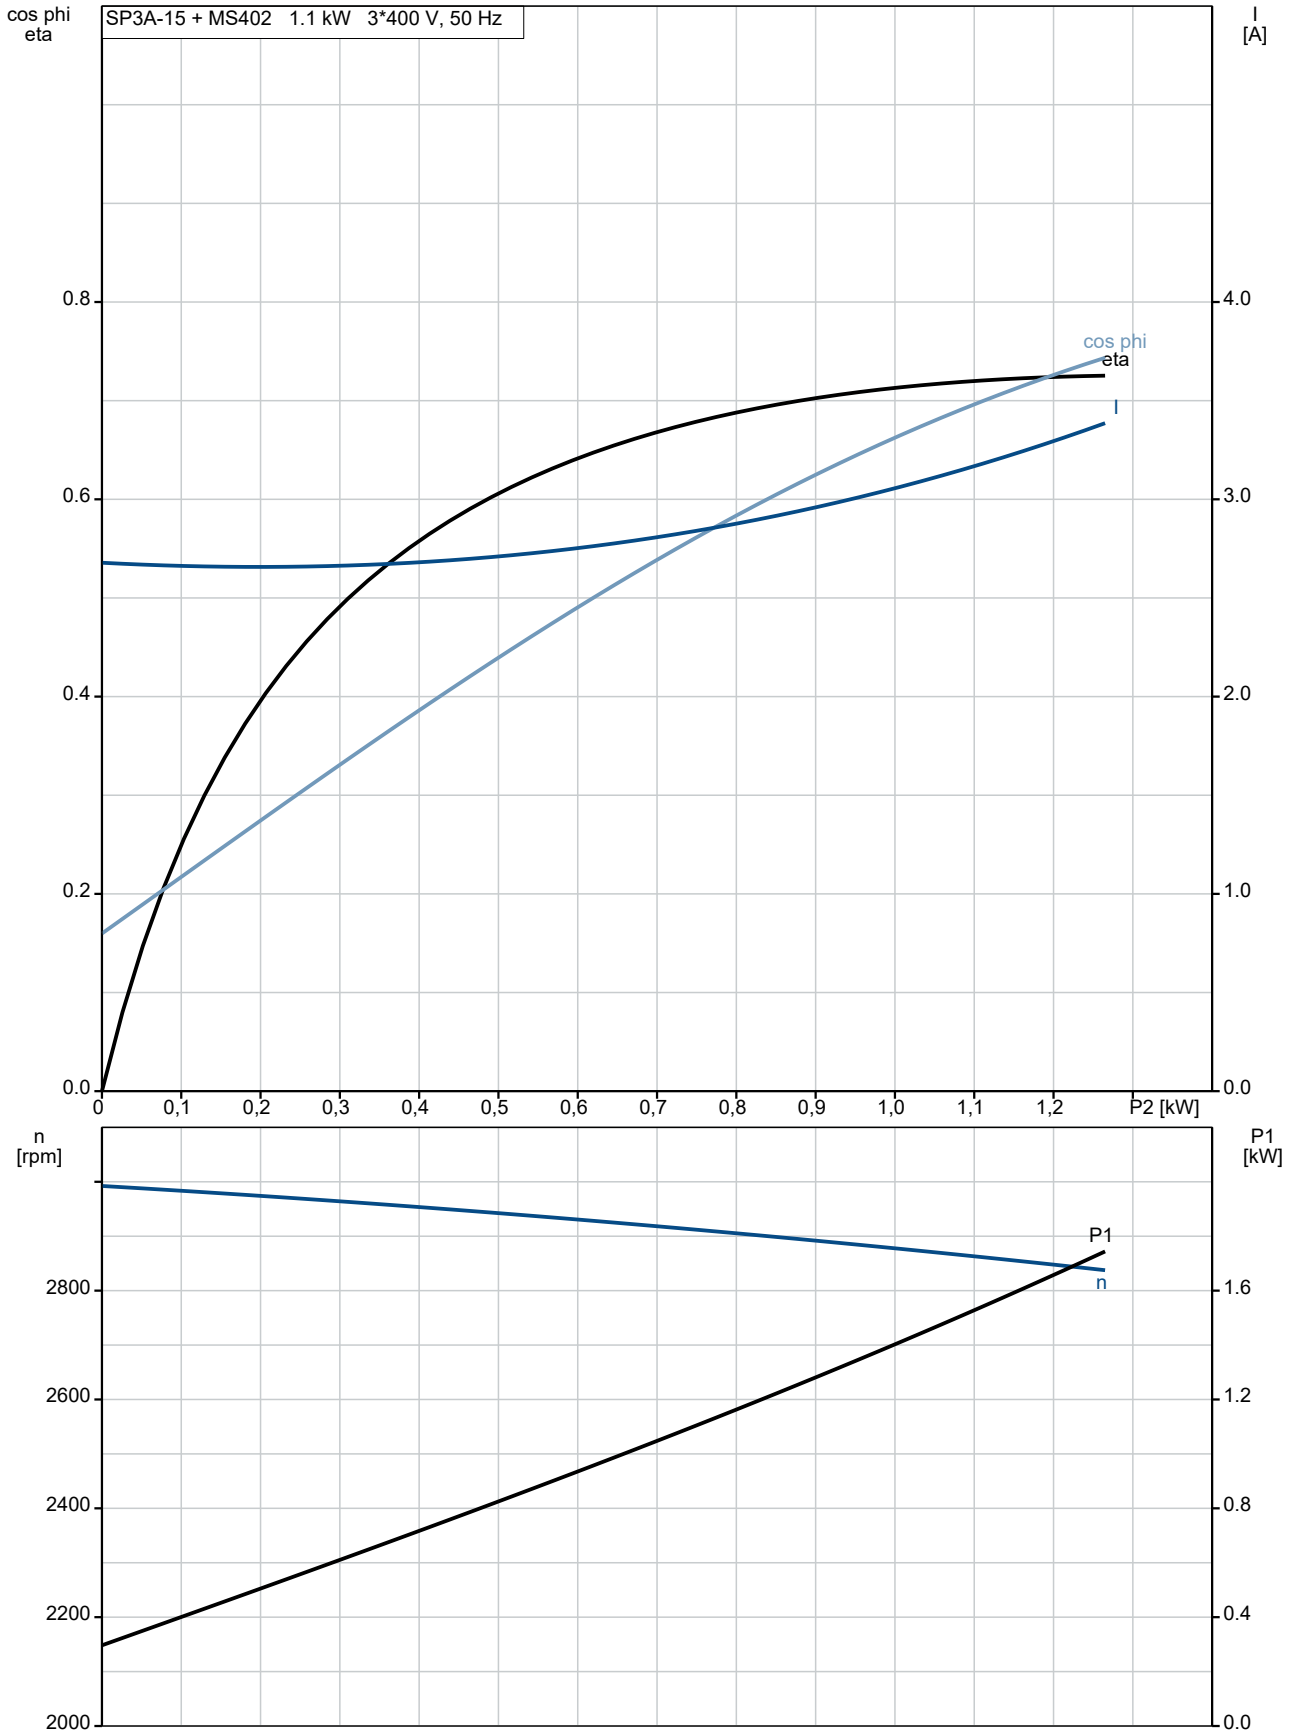


## 10001K15 SP 3A-15 50 Hz

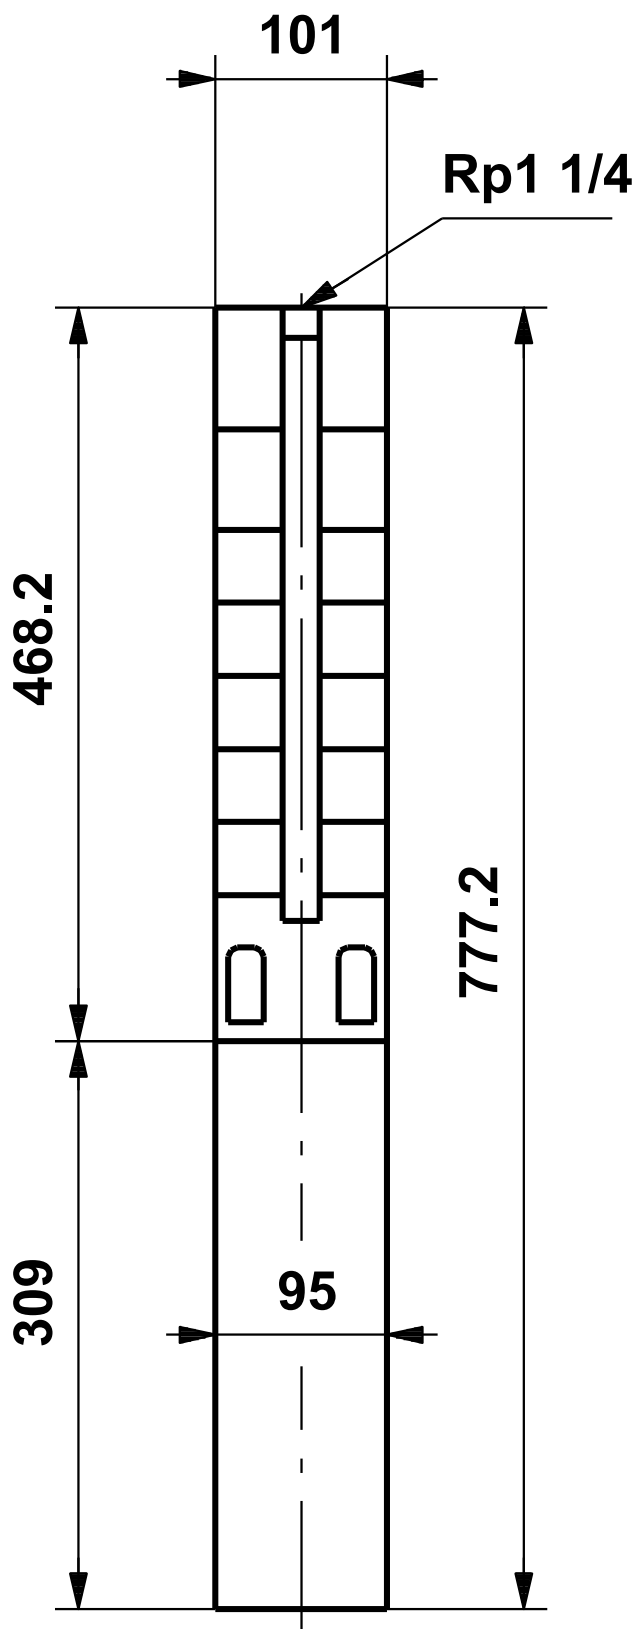

Märkus! Kõik mõõdud on [mm] kui pole teisiti tähistatud.  
Lahtiütlus: see lihtsustatud mõõtjoonis ei näita kõiki detaile.

## 10001K15 SP 3A-15 50 Hz

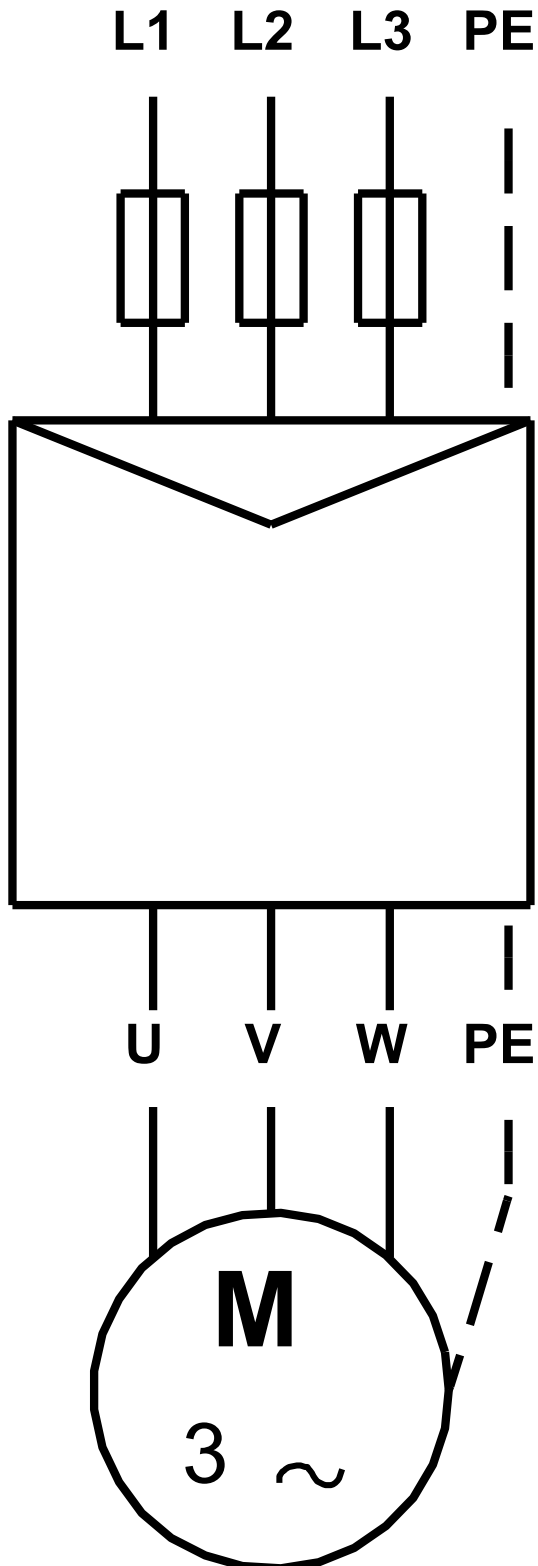

Märkus! Kõik mõõdud [mm] kui pole teisiti tähistatud.