

NUTIKAS SÜSTEEM
TOPELTANUMAGA

SÜGAVUS
VAID 27 CM

NUTIEKRAAN



ANDRIS LUX ECO

10-15-30



CATEGORY BEST
ENERGY CLASS¹

SÄÄST KUNI
82 kWh
AASTAS²

MUGAVUS

- elektrooniline termostaat
- ABS-turvasüsteem
- digitaalne temperatuuri reguleerimise süsteem

ENERGIASÄÄST

- ECO EVO funktsioon
- paksust polüuretaanvahust isolatsioon

KVALITEET

- magneesiumanood
- titaanemailiga kaetud mahuti
- kvaliteetsest vasest küttekeha
- äärikute tugevdatud konstruktsioon (kinnitus nelja poldiga)

DISAIN

- uus eksklusiivne disain
- LED-temperatuurinäidik

Tehnilised andmed		10 EU / 10U EU	15 EU / 15U EU	30 EU
Paigaldus		kraanikausi kohal/all	kraanikausi kohal/all	kraanikausi kohal
Maht	liitrit	10	15	30
Võimsus	kW	2,0	2,0	2,0
Soojenemisaeg (ΔT = 45 °C)	h:min	0:17	0:26	0:53
Maksimaalne töötemperatuur	°C	80	80	80
Ööpäevane energiakadu (60 °C juures)	kWh/24 h	0,43 / 0,55	0,53 / 0,65	0,61
Maksimaalne töö rõhk	baari	8	8	8
Kaal	kg	6,6	7,4	12,8
Kaitseklass IP		IPX4	IPX4	IPX4
Kõrgus / Laius / Sügavus	mm	360/360/294	360/360/342	447/447/406
TOOTEKOOD		3100345 / 3100346	3100349 / 3100350	3100353
Energiaklass		A / A	A / A	A
Veesisendi profiil		XXS	XXS	S

¹ Võrreldes sama mahuga elektriliste soojaveeboilerite kooskõlas määrgistamist käsitleva ELi määrusega nr 812/2013.

² Hinnanguline sääst võrreldes tavalise elektrilise soojaveeboileriga Euroopa keskmise sooja vee tarbimise puhul (2007 VHK Ecodesign WH study). Kokkuhoid varieerub sõltuvalt seadme mahust.

* Lähtudes 48 liitri vee tarbimisest, mille temperatuur on 40 °C, toite temperatuur 15 °C.

** Selles kataloogis nimetatud mahu väärtus vastab toote kategooriale. Toote tegelik veemaht on märgitud tootega kaasas olevas tehnilises kirjelduses.

*** Boilerisse on paigaldatud kaks küttekeha võimsusega 1500 W ja 1000 W, mis soojendavad vaheldumisi kahte mahuti.



ARISTON THERMO GROUP

ariston.com
ariston.com/baltic


ARISTON

**VELIS EVO, VELIS EVO PLUS
ja ANDRIS LUX ECO**
ELEKTRILISED
SOOJAVEEBOILERID





Kohandub NUTIKALT ruumiga.

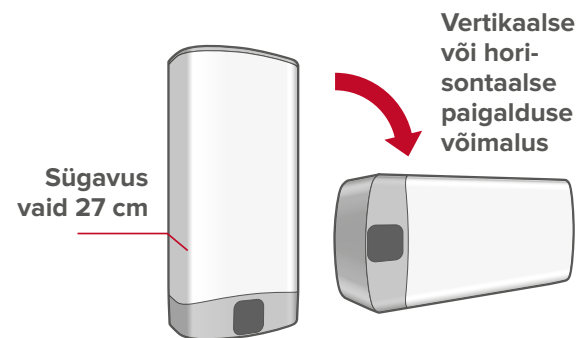

Boiler sulandub ideaalselt olemasolevasse ruumi ja rõhutab teie korteri sisekujundust. Disainitud Itaalias.

Velis Evo ja Velis Evo Plus on saadaval mitmes mahus, et vastata teie vajadustele.

Mugavuse NUTIKAS mõõde

Täiustatud tehnoloogia kasutamine soojaveeboilerites Velis Evo ja Velis Evo Plus pakub täiesti uut mugavuse standardit.

NUTIKAS süsteem topeltanumaga: teie kuum dušš on valmis 50 minutiga.




Ülivaikne vee soojendamise

NUTIKAS BLU-TECH i puutepaneel

- / Järele jäänud dušikordade arv
- / Vee soojendamise aeg järgmise dušikorrani
- / Igapäevane programmeerimine

Nii NUTIKAS, et õpib tänu ECO EVO funktsioonile tundma teie harjumusi.

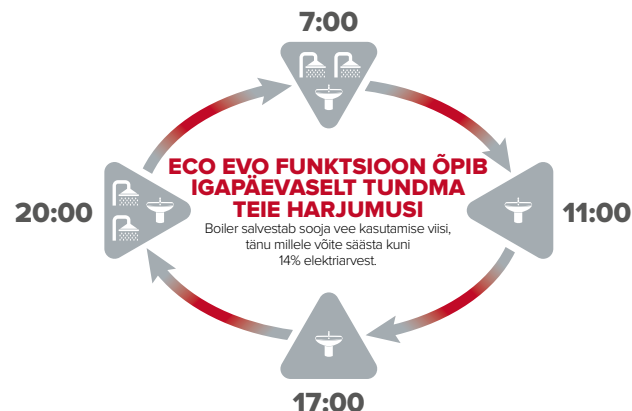

Rohkem teavet Velis EVO kohta leiate veebilehelt www.ariston.com.

VELIS EVO PLUS

50–80–100



SOOJA VEE MUGAVUS



NUTIKAD FUNKTSIOONID

- / Nutikas süsteem topeltanumaga, kuum dušš on valmis 50 minutiga*
- / SMART BLUE TECH-i puutekraan, millel on näha järele jäänud dušikordade arv
- / Igapäevane programmeerimine
- / **ECO EVO** POWERED BY CoreTECH
- / Ülivaikne

KVALITEET JA OHUTUS

- / Turvasüsteem ABS 2.0 toitekatkestuse ja kuivalt käivitamise puhuks
- / Mõlemad mahutid on kaetud titaanemailiga
- / Vasest kütetekeha

DISAIN

- / Ruumisäästlik: sügavus 27 cm
- / Vertikaalne või horisontaalne paigaldus
- / Saledate, õrnade piirjoontega, viimistletud metallkarva värvi
- / Itaalia disain

Tehnilised andmed

	Velis Evo / Evo Plus 50	Velis Evo / Evo Plus 80	Velis Evo / Evo Plus 100
Maht**	liitrit 50	80	100
Võimsus***	kW 1,5	1,5	1,5
Soojenemisaeg (dušivalmidus)	h:min. 0:50'	0:50'	0:50'
Soojenemisaeg (ΔT = 45 °C)	h:min. 1:30'	2:15'	2:50'
Ööpäevane energiakadu (65 °C juures)	kWh/24 h 1,1	1,5	1,6
Maksimaalne töötemperatuur	°C 80	80	80
Maksimaalne töö rõhk	bar 8	8	8
Kaal	kg 21,7	28,3	32,2
Kaitseklass IP	IPX4	IPX4	IPX4

VELIS EVO

50–80–100



- / Nutikas süsteem topeltanumaga, kuum dušš on valmis 50 minutiga*
- / Nutiekraan hõlpsaks temperatuuri reguleerimiseks koos teabe kuvamisega vee valmisoleku kohta esimeseks dušikorraks
- / **ECO EVO** POWERED BY CoreTECH
- / Ülivaikne

- / Turvasüsteem ABS 2.0 toitekatkestuse ja kuivalt käivitamise puhuks
- / Mõlemad mahutid on kaetud titaanemailiga
- / Vasest kütetekeha

- / Ruumisäästlik: sügavus 27 cm
- / Vertikaalne või horisontaalne paigaldus
- / Saledate, õrnade piirjoontega, viimistletud valget värvi
- / Itaalia disain