


Tehniline andmeleht

Vedruklemm, 3-pooluseline

Toote nr 2054485

OBO
BETTERMANN

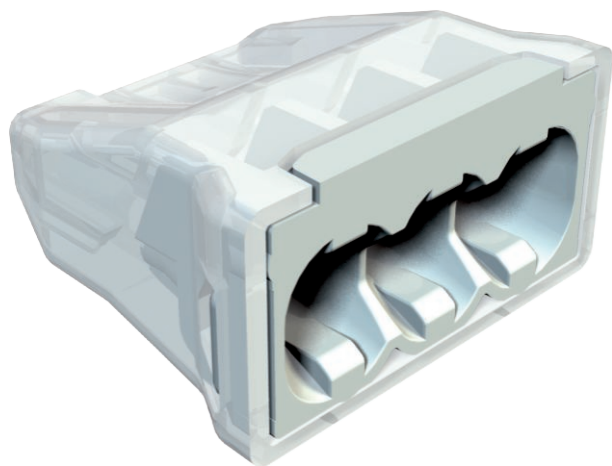

Kontrollitud vastavalt EN 60998
Kruvideta klemm ühesooneliste juhtmete ühendamiseks.
Nimiristlõige:
3 x 0,5 mm² – 2,5 mm² ühesoonelised juhtmed
3 x 1,5 mm² – 2,5 mm² jäigad mitmesoonelised juhtmed
Nimipinge 450 V
Nimivool 24 A
Isolatsioonivaba pikkus: 8–9 mm
Kontrolllava: faasikontroll või kontrollpulk (max Ø 2 mm)
Suurim lubatud keskkonnatemperatuur standardi EN 60998 järgi: 90 °C.




PA Polüamiid

Põhiandmed

Toote nr	2054485
Tüüp	61 325 LGR
Nimetus 1	Vedruklemm
Nimetus 2	kruvivaba klemm
Mõõt	3x2,5mm ²
Värv	helehall
RAL-number	7035
Materjal	Polüamiid
Materjali lühend	PA
Väikseim müügiühik (MOQ)	100 Tükk
Kaal	0,14 kg/100 tk

Tehnilised andmed

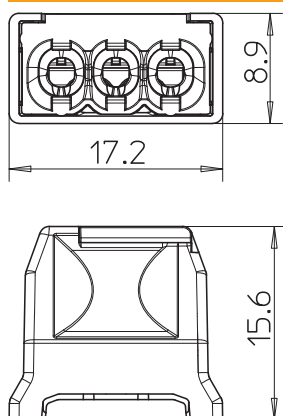

pikkus	17,20 mm
Laius	15,60 mm
Kõrgus	8,90 mm
Ühendatav juhtme ristlõige, ühe traadiga	0,50 - 2,50 mm ²
Ühendatav juhtme ristlõige, mitme traadiga	1,50 - 2,50 mm ²
Klemmide arv	3
leekihülgav	vastavalt VDE 0471/DIN 695 osale 2-1, katsetustemperatuur 850°C
Sobib painduvatele juhtidele	<input type="checkbox"/>
Sobib massivjuhtidele	<input type="checkbox"/>
Sobib mitmesooneliste juhtidele	<input checked="" type="checkbox"/>
Juhthoobadega	<input type="checkbox"/>
nimiristlõige	0,50 - 2,50 mm ²
Nimipinge	450,00 V
Nimivool	24,00 A
Pooluste arv	3
ristlõige	3 x 0,5 mm ² – 2,5 mm ² ühesoonelised juhtmed 3 x 1,5 mm ² – 2,5 mm ² jäigad mitmesoonelised juhtmed mm ²
Temperatuuri kasutamise vahemik	-5,00 - 90,00 °C
Keskkonnatemperatuur	T 90 °C