


Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15

Toote nr 6420745

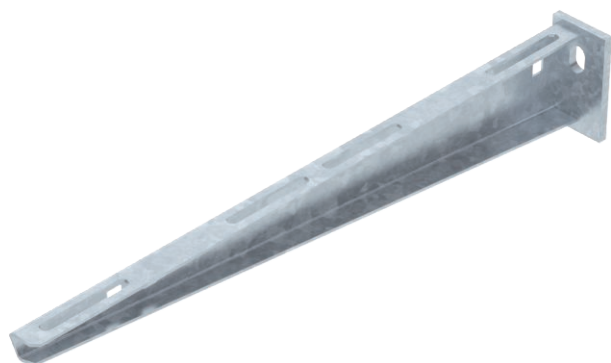

Kerge sein- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga.



Tk.	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Toote lisatekst, märkus	Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiusest 400 mm kuuskantpoltide abil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!
-------------------------	--


Põhiandmed

Toote nr	6420745
Tüüp	AW 15 41 FT
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	külgekeevitatud peaplaadiga
Mõõt	B410mm
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	54,00 kg/100 tk

Tehnilised andmed

	Laius	410,00 mm
	Külje kõrgus	70,00 mm
	Mõõt A	40,00 mm
	Mõõt B	410,00 mm
	Mõõt H	70,00 mm
	Mõõt L	410,00 mm
	Ava läbimõõt	11,00 mm
	Mõõtme väärtus	410 x 70
	Mudel	Kandurid seinale ja postile
	Mudel	Seina- ja profiilikandur
	EPD-artikkel	<input checked="" type="checkbox"/>
	F (kN)	1,50 kN
	Sobib toimetamiseks	<input checked="" type="checkbox"/>
Roostevaba teras, peitsitud	<input type="checkbox"/>	
Nurga ulatus	90,00 - 90,00 °	

Koormusdiagrammid

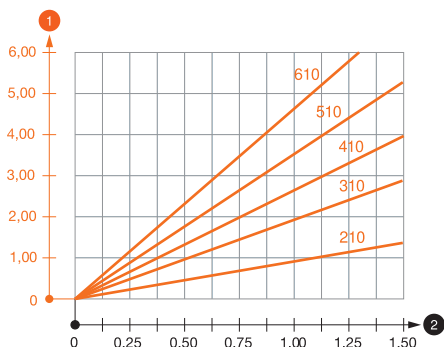

Kanduri AW 15 koormusdiagramm


- 1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
- 2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
- Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilikanduri AW 15 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus		Maksimaalne koormus [kN]							
		Kanduri pikkus [mm]							
Tüübli tüüp		110	160	210	310	410	510	560	610
	BZ-U 8-10-21/75	1,10	0,90	0,80	0,65	0,55	0,50	0,45	0,45
	BZ-U 10-10-30/90	1,50	1,50	1,40	1,10	0,95	0,85	0,80	0,80

Max koormus F kokku = kaabli raskus + kaablirenn + kandur. Kandevõime suureneb mõranemata betooni kasutamisel mitu korda. Esitatud andmed põhinevad C20/25 klassi tugevusklassiga betoonil. Järgida tuleb DIBt loa (tüübel) paigaldustingimusi!

AW 15 koormusväärtused riputusprofiilil



AW 15 koormusväärtused riputusprofiilil

Seina- ja profiilikanduri AW 15 tüüblite koormuse tunnusväärtused

T1	Seinakinnitus								
T2		Maksimaalne koormus [kN]							
T3		Kanduri pikkus [mm]							
T4	Tüübli tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610
	BZ-U 8-10-21/75	1,1	0,9	0,8	0,65	0,55	0,5	0,45	0,45
	BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8