

# Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 110, karbiku kõrgus 70  
Toote nr 6274300



Pliivabast polüvinüülkloriidist GK seadmekarbik sobib otse seinale või seinakonsoolidele paigaldamiseks. Kinnitamine toimub karbikus oleva standardse perforatsiooni abil. GK-seadmekarbikul on plastist vaheüli paigaldamiseks põhjas C-profiil. Seeria 71GD... seadmekarpidesse saab paigaldada kõiki tugirõnga ja tugiklambriga seadmeid ning Modul 45 seadmeid. Süsteemiava on 76,5 mm. Iga karbikusegmendi ühele poolele on eelmonteeritud ühenduste paar karbikusegmentide ühendamiseks. Kaas tuleb eraldi tellida.

Kaas tuleb eraldi tellida.




**PVC** Polüvinüülkloriid

## Põhiandmed

Toote nr	6274300
Tüüp	GK-70110RW
Nimetus 1	Seadmekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Mõõt	70x110x2000
Värv	polaarvalge
RAL-number	9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Materjali lühend	PVC
Väikseim müügiühik (MOQ)	2 m
Kaal	132,00 kg/100 m

## Tehnilised andmed

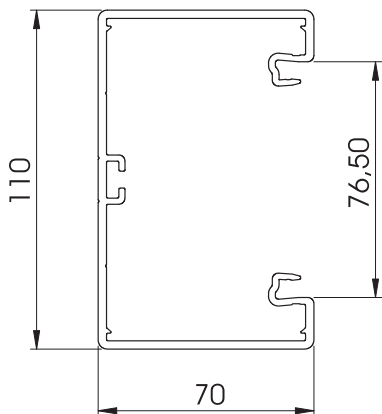

pikkus	2.000,00 mm
Laius	110,00 mm
Kõrgus	70,00 mm
Kaante arv	1
ühendatavate vaheseinte arv	1
Tagaseina teostus (sisekülg)	läbiv C-profiil
Koostevorm täisnurkne	<input checked="" type="checkbox"/>
põhjaperforeeringuga	põhjaperforeeringuga
Halogeenivaba	<input type="checkbox"/>
kaablikinnitusklamber	<input type="checkbox"/>
Kanali kõrgus	70,00 mm
Kanali kõrgus	110,00 mm
kanalühendus	<input checked="" type="checkbox"/>
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	<input checked="" type="checkbox"/>
Kaane laius	76,5 mm
Kaane laius 2	0,00 mm
Kaane laius 3	0,00 mm
Kaas on kaasas	<input type="checkbox"/>
kaitsekile	<input checked="" type="checkbox"/>
Sümmeetriline	<input checked="" type="checkbox"/>