Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 130, karbiku kõrgus 70
Toote nr 6274500

Pliivabast polüvinüülkloriidist GK seadmekarbik sobib otse seinale või seinakonsoolidele paigaldamiseks. Kinnitamine toimub karbikus oleva standardse perforatsiooni abil. GK-seadmekarbikul on plastist vaheriiuli paigaldamiseks põhjas C-profiil. Seeria 71GD... seadmekarpidesse saab paigaldada kõiki tugirõnga ja tugiklambriga seadmeid ning Modul 45 seadmeid. Süsteemiava on 76,5 mm. Iga karbikusegmendi ühele poolele on eelmonteeritud ühenduste paar karbikusegmentide ühendamiseks. Kaas tuleb eraldi tellida.

Kaas tuleb eraldi tellida.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Toote nr	6274500
Tüüp	GK-70130RW
Nimetus 1	Seadmekarbik
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Mõõt	70x130x2000
Värv	polaarvalge
RAL-number	9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Materjali lühend	PVC
Väikseim müügiühik (MOQ)	2 m
Kaal	152,00 kg/100 m

Tehnilised andmed

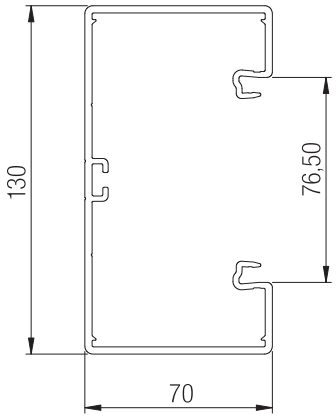

pikkus	2.000,00 mm
Laius	130,00 mm
Kõrgus	70,00 mm
Kaante arv	1
ühendatavate vaheseinte arv	1
Tagaseina teostus (sisekülg)	läbiv C-profiil
Koostevorm täisnurkne	☑
põhjaperforeeringuga	põhjaperforeeringuga
Halogeenivaba	□
kaablikinnitusklamber	□
Kanali kõrgus	70,00 mm
Kanali kõrgus	130,00 mm
kanalüihendus	☑
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	☑
Kaane laius	76,5 mm
Kaane laius 2	0,00 mm
Kaane laius 3	0,00 mm
Kaas on kaasas	□
kaitsekile	☑
Sümmeetriline	☑