

Tehniline andmeleht

HW õõnesseina seadmetoos 35

Toote nr 2003800



Õõnesseina seadmetoos kasutamiseks õõnesseintes paigaldussügavusega vähemalt 35 mm ja plaadipaksusega 5–28 mm.

- 2 × 3 kruvipüstakut
 - seadmekruvid, kinnituskõrvad
 - 4 sisendit NYM-kaablitele 3 × 1,5 mm
 - 2 sisendit NYM-kaablitele 3 × 2,5 mm² või 5 × 1,5 mm²
 - ühendamine teiste HG 35 tüüpi seadmetoosidega ühendusmuhvi ZH 11-V abil
- kaasasolevad tarvikud: 10 ühendusmuhvi, tüüp ZH 11-V




PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Toote nr	2003800
Tüüp	HG 35
Saadaval alates	01.10.2021
Moot	Ø68mm, H35mm
Värv	oranž
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	25 Tükk
Kaal	1,84 kg/100 tk

Tehnilised andmed

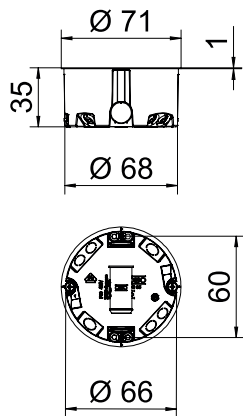

Kõrgus	35,00 mm
Läbimoot	68,00 mm
sisendite arv	6
Sisude arv	1
Sisestuse liik	NYM-kaablite ja andmekaablite väljamurdeava
Mudel	Üksik
Konstruksioonitüüp	Seadmekarp
seadmete kinnitus	Kruvid
Kaas	ilma
freesiava läbimoot	68,00 mm
Vorm	ümar
Juhtmesisviigid 3 × 2,5 mm ² / 5 × 1,5 mm ²	2
Juhtmesisviigid 3 × 1,5 mm ²	4
Sobiv plaadi paksus	5,00 - 28,00 mm
Halogeenivaba	<input checked="" type="checkbox"/>
Kruvidega	<input checked="" type="checkbox"/>
nimiristlöige	1,50 - 2,50 mm ²
Löögikindel	<input checked="" type="checkbox"/>
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	<input type="checkbox"/>





Tehniline andmeleht

HW õõnesseina seadmetoos 35

Toote nr 2003800



Tabel 1

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
			5	4
			15	12

Tabel 1