


Tehniline andmeleht

HW õõnesseina seadmetoos 47

Toote nr 2003802

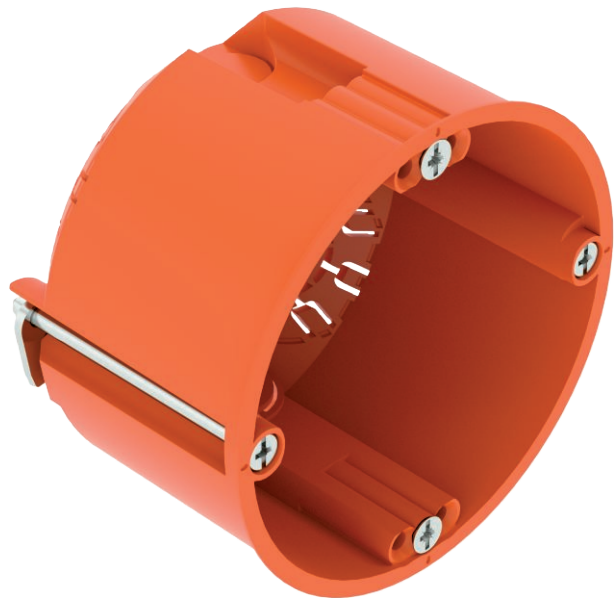

Õõnesseina seadmetoos kasutamiseks õõnesseintes paigaldussügavusega vähemalt 47 mm ja plaadipaksusega 5–40 mm.

- 2 × 3 kruvipüstakut
 - seadmekruvid, kinnituskõrvad
 - 2 kombi-torusisendit kuni Ø 20 ja 25 mm
 - 2 sisendit NYM-kaablitele 3 × 1,5 mm
 - 2 sisendit NYM-kaablitele 3 × 2,5 mm² või 5 × 1,5 mm²
 - ühendamine teiste seadmetoosidega ühendusmuhvi ZH 11-V abil
- kaasasolevad tarvikud: 10 ühendusmuhvi, tüüp ZH 11-V




PP Polüpropüleen

Põhiandmed

| | |
|--------------------------|----------------|
| Toote nr | 2003802 |
| Tüüp | HG 47 |
| Saadaval alates | 01.10.2021 |
| Mõõt | Ø68mm, H47mm |
| Värv | oranž |
| Materjal | Polüpropüleen |
| Materjali lühend | PP |
| Väikseim müügiühik (MOQ) | 25 Tükk |
| Kaal | 2,25 kg/100 tk |

Tehnilised andmed

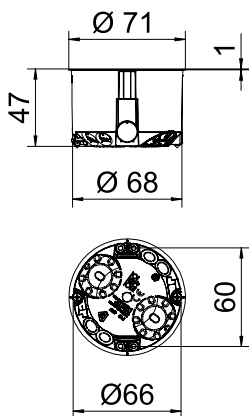

| | |
|---|---|
| Kõrgus | 47,00 mm |
| Läbimõõt | 68,00 mm |
| sisendite arv | 6 |
| Sisude arv | 1 |
| Sisestuse liik | NYM-kaablite, andmesidekaablite ja gofreeritud torude väljamurdeava |
| Mudel | Üksik |
| Konstruksioonitüüp | Seadmekarp |
| seadmete kinnitus | Kruvid |
| Kaas | ilma |
| freesiava läbimõõt | 68,00 mm |
| Vorm | ümar |
| Toru läbimõõdule | 20/25 mm |
| Kombisisendid Ø 20/25 mm | 2 |
| Juhtmesisviigud 3 × 2,5 mm ² / 5 × 1,5 mm ² | 2 |
| Juhtmesisviigud 3 × 1,5 mm ² | 2 |
| Sobiv plaadi paksus | 5,00 - 40,00 mm |
| Halogeenvaba | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kruvidega | <input checked="" type="checkbox"/> |
| nimiristloige | 1,50 - 2,50 mm ² |
| Löögikindel | <input checked="" type="checkbox"/> |
| kaitseklass | IP30 |
| Tuulekindel | <input type="checkbox"/> |





Tehniline andmeleht

HW õõnesseina seadmetoos 47

Toote nr 2003802



Tabel 1

| |  | |  | |
|---|---|---------------------|---|---------------------|
| | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² |
|  | 3 | | 5 | 4 |
|  | 9 | | 15 | 12 |

Tabel 1