


Tehniline andmeleht

Valgustirenn

Toote nr 6055810

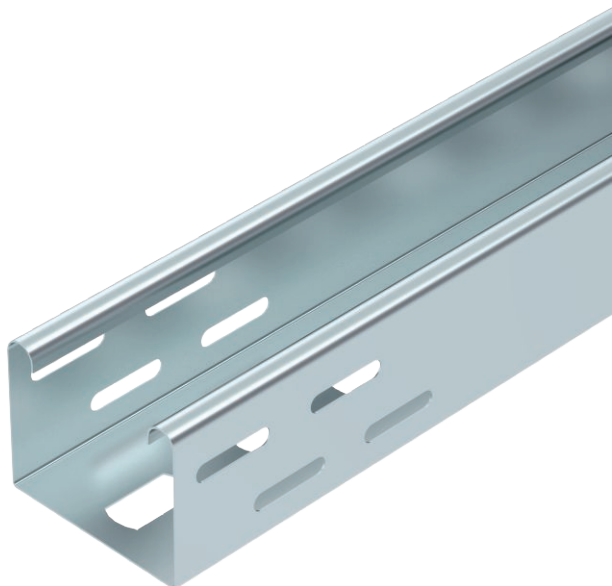

Perforeeritud põhjaga valgustirenn valgustite kinnitamiseks ja juhtmete läbiviimiseks.



Tk.	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Toote lisatekst, märkus	Valge mudeli puhul on kaetud nähtav pind.
Toote lisatekst 1	Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

Põhiandmed

Toote nr	6055810
Tüüp	LTR 3000 FS
Nimetus 1	Valgustirenn
Mõõt	60x75x3000
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN 10346
Pealispinna tähis	FS
Väikseim müügiühik (MOQ)	3,00 m
Kaal	125,70 kg/100 m


Tehniline andmeleht

Valgustirenn

Toote nr 6055810



Tehnilised andmed

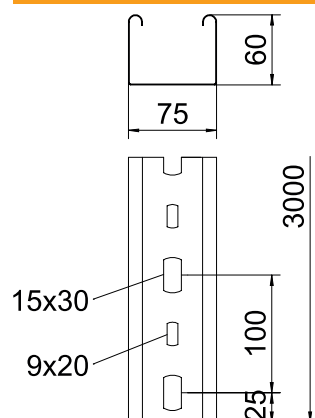

pikkus	3.000,00 mm
Laius	75,00 mm
Külje kõrgus	60,00 mm
Ühenduse teostus	ilma jätkuelemendita
Pleki paksus	0,75 mm
Paigaldusperforeering põhjas	<input checked="" type="checkbox"/>
Kasulik ristlöige	42,00 cm ²
Roostevaba teras, peitsitud	<input type="checkbox"/>
Külje perforatsioon	<input checked="" type="checkbox"/>

Koormused

Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,80 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,55 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,25 kN/m

Koormused