


# Tehniline andmeleht

## Ümarpeaga tuletõkke-kruviankur MMS-plus P, madala peaga

Toote nr 3498108

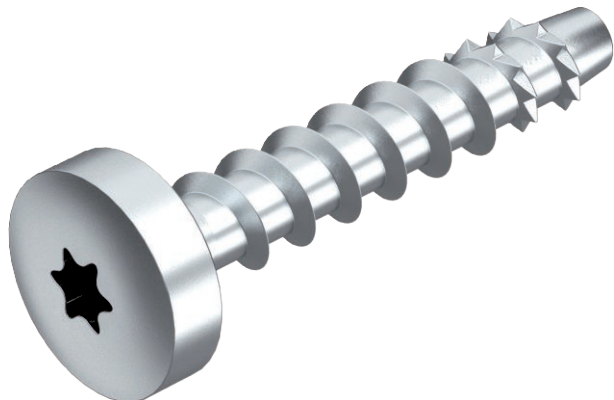

Tuletõkke-kruviankur vahetuks paigaldamiseks ilma tüüblita mõranenud ja pragunenud betoonis ning müüritises. Ümarpeaga, universaalseks paigaldamiseks. TORX pea T30. CE-märgisega ehitustoodet koos Euroopa Tehnilise Tunnustuse (ETA) ja sobivustõendiga, testitud vastavalt EAD-le. Tõestatud kandevõime tulekahju korral kuni tulepüsivusklassini R120.

Aluspind

Poltankrud sobivad sissekeeramiseks järgmistest kiviliikidest tellisseintesse:

- silikaat-täistellis (KSV)
- silikaat-õonestellis (KSL)
- täistellis (Vz)




<b>St</b>	Teras
<b>G</b>	galvaaniliselt tsingitud

### Põhiandmed

Toote nr	3498108
Tüüp	MMS+ P 6x50
Nimetus 1	Tuletõkke-kruviankur
Nimetus 2	Torx pea, T30
Mõõt	6x50mm
Materjali nimetus	Teras
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pealispinna nimetus	galvaaniliselt tsingitud
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pinnakate DIN standardi järgi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pealispinna tähis	G
Väikseim müügiühik (MOQ)	100 Tükk
Kaal	1,00 kg / 100 tk

### Tehnilised andmed

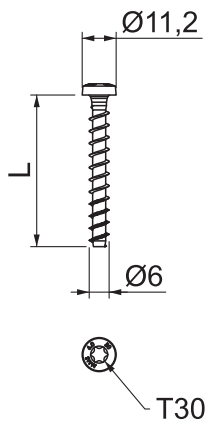

pikkus	50,00 mm
Mõõt L	50,00 mm
Mõõtmed	6 x 50 mm
Tüüblite/naelte/kruvide teostus	Spiraaltüübel
Puurava läbimõõt	5,00 mm
Tüübli pikkus	50,00 mm
Pea läbimõõt	11,20 mm
Pea kuju	muu
Pea kuju	muu
Keere	6
Kruvisüsteem	Torx
Kruvisüsteem	Torx