

Tehniline andmeleht

Alumiiniumist ümarjuht

Toote nr 5021294



- kasutatav püüdur- ja allaviigujuhina vastavalt DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- RD 8 ALU: poolkõva (E-ALMgSi0.5 vastab DIN 48801)
- RD 8 ALU-T: väänatav (E-ALMgSi0.5 vastab DIN 48801)
- RD 10 ALU: puhas-alumiinium (E-Al vastab DIN 48801)
- AL ja ALMgSi ei tohi vahetult krohvi, mördi või betooni peale, sisse või alla ega maapinda paigaldada




Alu Alumiinium

Põhiandmed

Toote nr	5021294
Tüüp	RD 8-ALU-T
Nimetus 1	Ümarjuht
Nimetus 2	pehme, ca. 150m
Mõõt	8mm
Materjal	Alumiinium
Materjali lühend	Alu
Kvaliteet	ALMg 3
Väikseim müügiühik (MOQ)	150,00 m
Kaal	13,50 kg/100 m

Tehnilised andmed

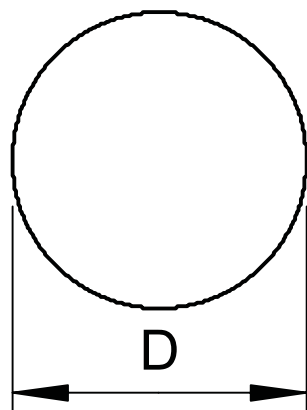

Mõõt D	8,00 mm
Üksiktraatide arv	1,00
Läbimõõt	8,00 mm
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	<input type="checkbox"/>
Standardne ring	150 ca. m
Standardrull	20,00 ca. kg
Nimiväärtus Ø	8 mm
Ristlõige	50,00 mm ²
Materjali omadused	pehme
Materjali kate	ilma