


Tehniline andmeleht

FireBox T100ED välise kinnitusega

Toote nr 7205740

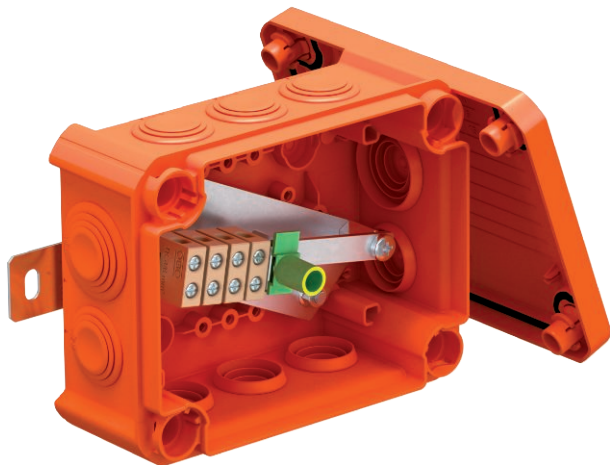

Paigaldiste tuleohutusele seatakse nüüdisaegsetes hoonetes üha rangemaid nõudeid. Nende nõuete usaldusväärse täitmise tagamiseks pakub OBO toimetamiskaablite jätkamise või hargnemise jaoks termoplastist FireBox'i. FireBox-sarjaga täiendab OBO toimetagamissüsteemide valikut hoonete ja rajatiste jaoks, kus on oluline ohutus.

Kontrollitud ja heakskiidetud T 100 E ning T 160 E tüüpi kaabliharukarbid täidavad neid ülesanded usaldusväärselt ja turvaliselt. Komplekti kuulub kaabliharukarp, klemmliist, kaks rõngastihendit ja müüritisse või betooni kinnitamiseks kaks kruviankrut.

OBO FireBoxi eripäraks on täielikult komplekteeritud, kõrget temperatuuri taluv klemmliist. Nagu alati, pakub OBO kõikidele teie vajadustele vastavad lahendusi - ja seda kõike ühest allikast.


E30 E90 IP 66 E60

PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Toote nr	7205740
Tüüp	T100ED 06A
Mõõt	150x116x67
Värv	pastelloranž
RAL-number	2003
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	42,73 kg/100 tk

Tehnilised andmed

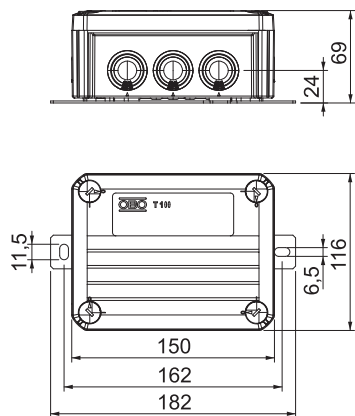

pikkus	150,00 mm
Laius	116,00 mm
Kõrgus	67,00 mm
Puhtad sisemõõtmed	136x102x57 mm
Mõõt L	150,00 mm
Mõõt B	116,00 mm
Mõõt H	67,00 mm
Mõõt L1	162,00 mm
Mõõt L2	182,00 mm
Mõõtmed P × L × K	150x116x67 mm
Mõõtmed	150x116x67 mm
Reastatav	□
sisendite arv	10,00
Klemmide arv	5,00
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	690,00 V
Kooste	Klemm
Kaas	läbipaistmatu

Tehniline andmeleht

FireBox T100ED välise kinnitusega

Toote nr 7205740



Tehnilised andmed

Kaanekest	kruvitud
Läbiviigud	8 x M25 2 x M32
sisestamine tagant	<input type="checkbox"/>
Plahvatuskindel mudel	<input type="checkbox"/>
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine (ETIM)	E 90
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Halogeenivaba	<input checked="" type="checkbox"/>
Varjestusega	<input type="checkbox"/>
kaanega	Jah
Kaanega	<input checked="" type="checkbox"/>
Paigaldusviis	Pinnapealne
nimiristlõige	6,00 mm ²
Nimipinge	660,00 V
kaitseklass	IP66
Plommitav	<input type="checkbox"/>
Löögikindel	<input type="checkbox"/>
Läbipaistev kaas	<input type="checkbox"/>
Ilmastikukindel	<input type="checkbox"/>