

Tehniline andmeleht

UP süvistatav seadmetoos 66

Toote nr 2003702



Süvistatav seadmetoos kasutamiseks müüritistes paigaldussügavusega vähemalt 66 mm.

- 4 × 3 kruvipüstakut
- mõlemalt poolt ühendatav bajonettlukuga ühendusmuhviga
- 6 kombi-torusisendit kuni Ø 20 ja 25 mm
- 2 sisendit kuni Ø 20 mm
- 2 sisendit kuni Ø 14 mm
- 1 sisend kuni Ø 20 mm põhjas




PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Toote nr	2003702
Tüüp	UG 66
Saadaval alates	01.10.2021
Mõõt	Ø60mm, H66mm
Värv	must
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	25 Tükk
Kaal	2,39 kg/100 tk

Tehnilised andmed

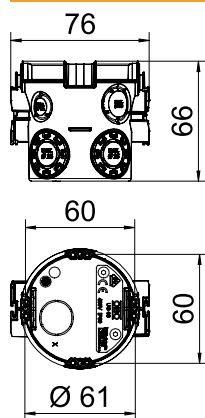

Kõrgus	66,00 mm
Läbimõõt	60,00 mm
sisendite arv	11
Läbiviigud	11
Mudel	Üksik
Kaas	ilma
sisestamine tagant	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorm	ümar
Toru läbimõõdule	20/25 mm
Torusisendid Ø 20 mm	3
Kombisisendid Ø 20/25 mm	6
Halogeenivaba	<input checked="" type="checkbox"/>
Naelklambriga	<input type="checkbox"/>
Kruvidega	<input type="checkbox"/>
Paigaldusviis	Süvistatav
nimiristlõige	1,50 - 2,50 mm²
Löögikindel	<input checked="" type="checkbox"/>
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	<input type="checkbox"/>





Tehniline andmeleht

UP süvistatav seadmetoos 66

Toote nr 2003702



Tabel 1

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15

Tabel 1