

# Tehniline andmeleht

## Quick-klamber, helehall

Toote nr 2149016



PP Polüpropüleen

OBO Quick-toruklamber tüübiga 2955/...: kõigile meetermöödustikus terastoruudele, samuti kergetele ja rasketele meetermöödustikus isolatsioonitoruudele. Sobib OBO Quick-Pipe'i torusüsteemi kinnitamiseks.

Toru tsentreerimise abivahendid võimaldavad toru optimaalselt paigutada ning pööravad klambri automaatselt õigesse asendisse.

Universaalne kinnitusvõimalus; reastatav OBO Multi-Quick- ja starQuick-toruklambriga.

Pikiava külje suunas joondamiseks puidukruvi või naeltüübliga paigaldamisel.

Suurused M16–M32 saab keerata keermele M6.

Soovitav kinnitusvahe 50–60 cm, max väljatõmbeväärtus F toatemperatuuril 20 °C vt tabelist.

### Põhiandmed

Toote nr	2149016
Tüüp	2955 M25
Nimetus 1	Quick-klamber
Mööt	M25
Värv	helehall
RAL-number	7035
Materjal	Polüpropüleen
Materjali lühend	PP
Väikseim müügiühik (MOQ)	100 Tükk
Kaal	0,43 kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Quick-klamber, helehall

Toote nr 2149016



### Tehnilised andmed

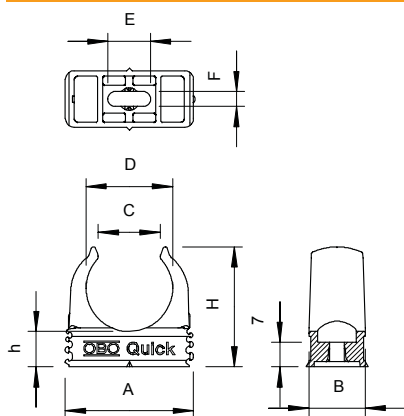

Mõõt A	36,30 - 36,30 mm
Mõõt B	16,00 mm
Mõõde C	17,5 mm
Mõõt D	24,30 mm
Mõõt E	12,00 mm
Mõõde F	4,20 mm
Mõõt H	34,00 mm
Mõõt h	10,00 mm
Reastatav	<input checked="" type="checkbox"/>
Kaablite/torude arv	1
Väljatõmbejõu väärtused	100 N
Kinnitusviis	Kruvi ava
Purunemiskoormus	0,10 kN
leekihülgav	vastavalt VDE 0471/DIN 695 osale 2-1, katsetustemperatuur 650 °C
Suletud	<input type="checkbox"/>
Nimiväärtus	M25
Halogeenivaba	<input checked="" type="checkbox"/>
Sisuga	<input type="checkbox"/>
Klambrimontaaž	Läbiva avaga, M6-keermele
Kinnituspiirkond D	25,00 - 25,00 mm
UV-kindel	<input type="checkbox"/>