



Installation

204740 (G $\frac{3}{4}$ x \varnothing 12 mm)  VA 1.22/19650



204760 (G $\frac{3}{4}$ x \varnothing 15 mm)  VA 1.22/19650

Rör skall vara fixerade enligt rörleverantörens anvisningar.

Kopplingarna är avsedda för mjuka (stödhylsa används) och hårda Cu-rör.

Obs! kopplingen skall dras åt enligt följande för att undvika spänningskorrosion:


1. Drag åt med 40Nm
2. Lossa kopplingen
3. Drag åt med 30Nm

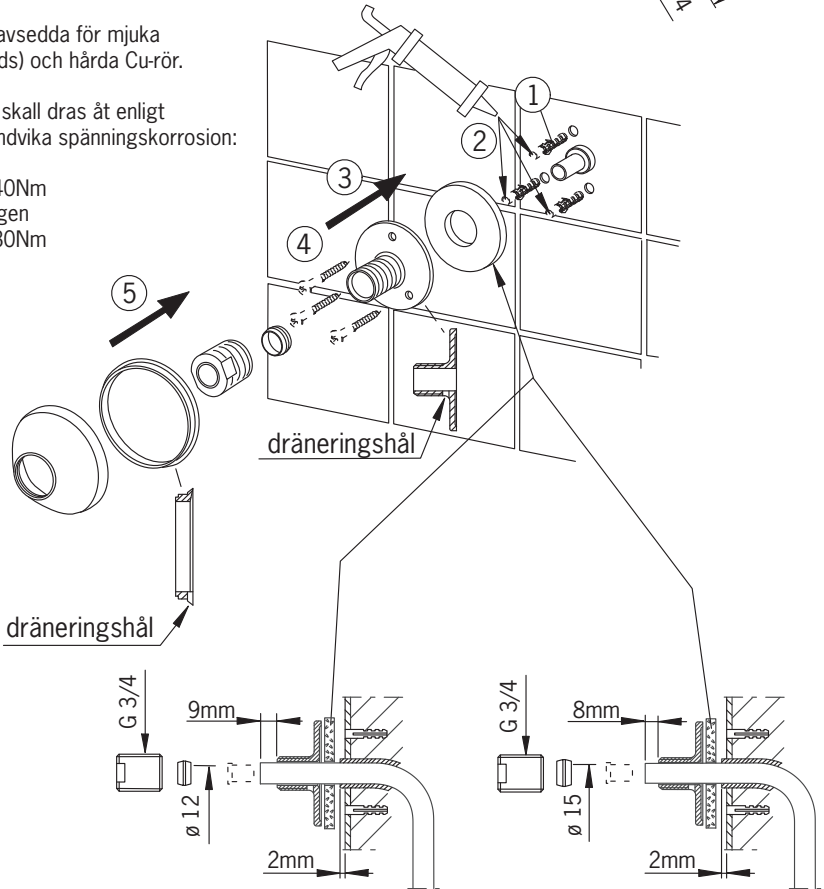

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Oras garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisningar följs.



ORAS GROUP
Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Finland
Tel. +358 2 83 161
Fax +358 2 831 6300
Info.Finland@oras.com



945829/01/13

www.oras.com