

EAN: 6414150097560  
[static.oras.com/6151FZ-33](http://static.oras.com/6151FZ-33)



- Valamu
- Kontaktivaba, Bluetooth®, Patareitoide
- Tööpinnale paigaldatav
- Matt must
- Jäik jooksutoru, Valatud
- Integreeritud õhusti, Õhustatud veesammas, Vooluhulga piirajaga õhusti
- Temperatuuriseadekahv
- Temperatuuri piiramise võimalus
- Seguventiil temperatuuri eelseadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Autofookusega infrapunasensor, Magnetventiil, Patarei tühjenemise indikaator
- Painduvad ühendustorud
- Oras App'iga muudetavad tarkvara seadistused

## Tehnilised andmed

### Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	<b>0.1 l/s</b>
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tehnilised omadused

Kuum vesi	<b>max. +70°C</b>
Kasutussurve	<b>100 - 1000 kPa</b>
Ühenduse mõõt	<b>G3/8</b>
Tööulatus	<b>110 mm</b>
Materjal	<b>Messing</b>

### Tarkvaraseaded

Järelvooluaja pikkus	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automaatloputus	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automaatloputuse periood	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektronika


Patarei	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x</b>




### Määrused

EU Direktiiv	<b>C E 2014/53/EU, 2011/65/EU</b>
EN standard	<b>EN 15091</b>
Hääleklass	<b>I (ISO 3822)</b>
Kaitseklass	<b>IP 55</b>


### Heakskiidud ja deklaratsioonid

STF-sertifikaat	<b>EUFI29-21002459-TH1</b>
KIWA SE	<b>1622</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

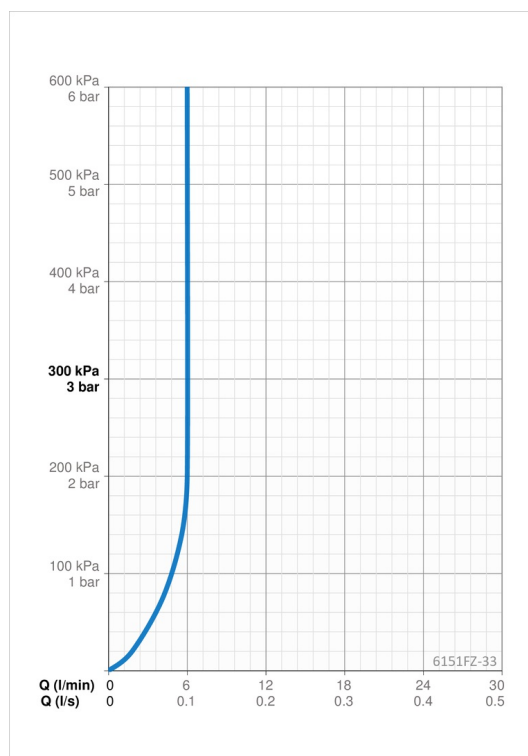

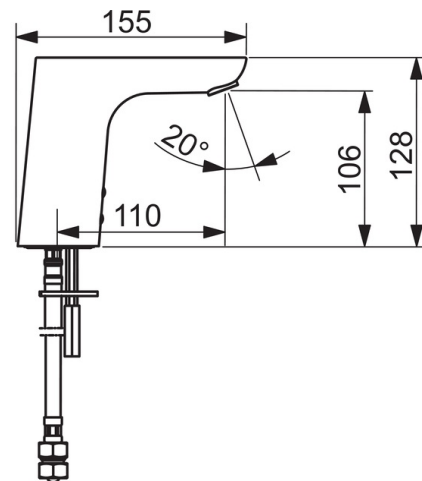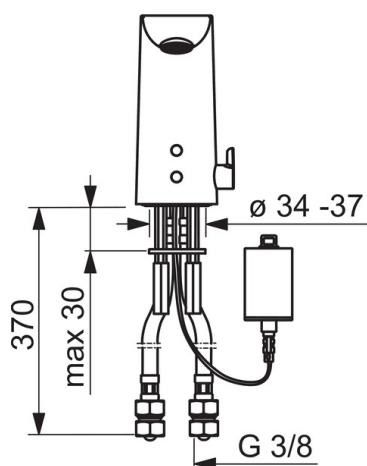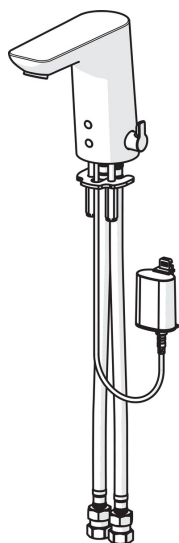

## Varuosad

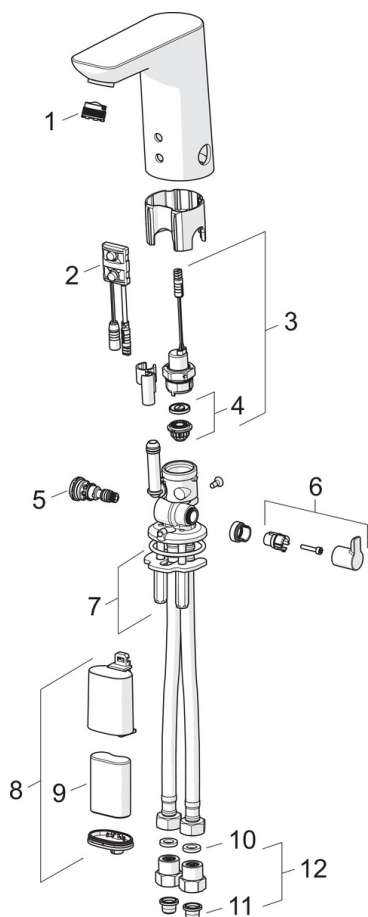

### SP6151FZ-33

Nimetus	Kood
01 Õhusti ja võti, M18.5x1	601901V
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
02 Sensor, 6 V Lõpetatud	600659V
03 Magnetventiil	199206V
04 Membraan koos tugialusega	199205V
05 Temperatuuriseadja	199201V
07 Kinnitusplaat mutritega	158697
08 Patareikarbid kompl., 2CR5 6 V	199417V
09 Liitiumpatarei, 2CR5 6 V	198330
10 Tihend (10tk), 8x14.3x2	600705/10
11 Prügipüüdurid (2tk)	199257/2
12 Prügipüüdur koos tagasilöögiklapiga (2tk)	198473/2
N.I. Piiraja	601061V