

6331FZ Oras Electra - Valamusegisti, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150096501 www.oras.com/ee/products/oras/product/6331FZ



Avalikud kasutuskohad

- Kontaktivaba, Bluetooth®, Patareitoide
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Temperatuuriseadekahv

- Temperatuuri piiramise võimalus
- Seguventiil temperatuuri eelseadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Autofookusega infrapunasensor, Magnetventiil, Patarei tühjenemise indikaator
- Painduvad ühendustorud
- Oras App'iga muudetavad tarkvara seadistused

Tehnilised andmed

Kuum vesimax. +70° CKasutussurve100 - 1000 kPaÜhenduse mõõtG3/8Töõulatus170 mmMaterjalMessingTarkvaraseadedJärelvooluaja pikkus3 s (1-20 s)Automaatloputusoff (off/1-120 h)Automaatloputuse periood30 s (1-1800 s)Maksimaalne vee vooluaja pikkus2 min (1 - 1800 s)ElektroonikaPatareiLithium 2CR5 6 VBuetooth version4 x	Vooluhulk	
Tehnilised omadused Kuum vesi max. +70°C Kasutussurve 100 - 1000 kPa Ühenduse mööt G3/8 Tööulatus 170 mm Materjal Messing Tarkvaraseaded 170 sm Järelvooluaja pikkus 3 s (1-20 s) Automaatloputus off (off/1-120 h) Automaatloputus periood 30 s (1-1800 s) Maksimaalne vee vooluaja pikkus 2 min (1 - 1800 s) Elektroonika Lithium 2CR5 6 V Patarei Lithium 2CR5 6 V Buetooth version 4.x Määrused C € 2014/53/EU EMC Direktiiv C € 2014/53/EU EN Standard KN 5091 Hääteklass I(ISO 3822)	Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.1 l/s
Kuum vesimax. +70°CKasutussurve100 - 1000 kPaÜhenduse mõõtG3/8Tööulatus70 mmMaterjalMessingTarkvaraseaded3 s (1-20 s)Automaatloputusoff (off/1-120 h)Automaatloputus e periood30 s (1-1800 s)Maksimaalne vee vooluaja pikkus2 min (1 - 1800 s)Etektroonika4xPatareiLithium 2CR5 6 VBluetooth versionS < 2014/53/EU	Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	200 kPa
Kasutussurve100 - 1000 kPaÜhenduse mõõtG3/8Tööulatus770 mmMaterjalMessingTarkvaraseadedTarkvaraseadeds (1-20 s)Automaatloputusoff (off/1-120 h)Automaatloputus e periood30 s (1-1800 s)Masimaalne vee vooluaja pikkus2 min (1 - 1800 s)Etektroonikatithium 2CR5 6 VPatareiLithium 2CR5 6 VBuetooth versionC § 2014/53/EUEtektronikaS (1-1800 s)EtektronikaLithium 2CR5 6 VBuetooth versionKaMäärusedS (1-1800 s)EtektronikaS (1-1800 s)EtektronikaS (1-1800 s)Buetooth versionKaMäärusedS (1-1800 s)EtektronikaS (1-1800 s)EtektronikaS (1-1800 s)S (1-180 s)S (1-1800 s) <td>Tehnilised omadused</td> <td></td>	Tehnilised omadused	
Ühenduse möötG3/8Töölatus170 mmMaterjalMessingTarkvaraseadeds (1-20 s)Automaatloputusoff (off/1-120 h)Automaatloputuse periood30 s (1-1800 s)Maksimaalne vee vooluaja pikkus2 min (1 - 1800 s)Etektroonikastandard Su (1 - 1800 s)PatareiLithium 2CR5 6 VBuetooth version4.xMäärusedC 2014/53/EUEtektroinikaS (1 - 1800 s)Buetooth versionLithium 2CR5 6 VBilateklassLithium 2CR5 6 VEtektroinikaS (1 - 1800 s)EtektroinikaS (1 - 1800 s)EtektroinikaS (1 - 1800 s)Buetooth versionS (1 - 1800 s)S (2 - 104 s)S (1 - 180	Kuum vesi	max. +70°C
Tööulatus170 mmMaterjalMessingTarkvaraseaded3 s (1-20 s)Järelvooluaja pikkus3 s (1-20 s)Automaatloputusoff (off/1-120 h)Automaatloputuse periood30 s (1-1800 s)Maksimaalne vee vooluaja pikkus2 min (1 - 1800 s)ElektroonikaPatareiLithium 2CR5 6 VBluetooth version4.xMäärusedEMC DirektiivC € 2014/53/EUEN StandardEN 15091HääleklassI (ISO 3822)	Kasutussurve	100 - 1000 kPa
MaterjalMessingTarkvaraseadedS (1-20 s)Järelvooluaja pikkus3 s (1-20 s)Automaatloputusoff (off /1-120 h)Automaatloputuse periood3 o s (1-1800 s)Maksimaalne vee vooluaja pikkus2 min (1 - 1800 s)Elektroonika	Ühenduse mõõt	G3/8
Tarkvaraseaded Järelvooluaja pikkus 3 s (1-20 s) Automaatloputus off (off/1-120 h) Automaatloputuse periood 30 s (1-1800 s) Maksimaalne vee vooluaja pikkus 2 min (1 - 1800 s) Elektroonika Ithium 2CR5 6 V Bluetooth version 4.x Määrused C € 2014/53/EU ENC Direktiiv C € 2014/53/EU EN standard EN 15091 Häälekkass I (IS0 3822)	Tööulatus	170 mm
Järelvooluaja pikkus 3 s (1-20 s) Automaatloputus off (off/1-120 h) Automaatloputuse periood 30 s (1-1800 s) Maksimaalne vee vooluaja pikkus 2 min (1 - 1800 s) ELEKTROONIKA Patarei Lithium 2CR5 6 V Bluetooth version 4.x Määrused EMC Direktiiv C € 2014/53/EU EN standard EN 15091 Hääleklass I (ISO 3822)	Materjal	Messing
Automaatloputusoff (off /1-120 h)Automaatloputuse periood30 s (1-1800 s)Maksimaalne vee vooluaja pikkus2 min (1 - 1800 s)ElektroonikaLithium 2CR5 6 VBluetooth version4.xMäärusedElektroonikaEMC DirektiivC € 2014/53/EUEN standardEN 15091HääleklassI (ISO 3822)	Tarkvaraseaded	
Automaatloputuse periood30 s (1-1800 s)Maksimaalne vee vooluaja pikkus2 min (1 - 1800 s)ElektroonikaLithium 2CR5 6 VPatareiLithium 2CR5 6 VBluetooth version4 xMäärusedC € 2014/53/EUENC DirektiivC € 2014/53/EUEN standardEN 15091HääleklassI (ISO 3822)	Järelvooluaja pikkus	3 s (1-20 s)
Maksimaalne vee vooluaja pikkus 2 min (1 - 1800 s) Elektroonika Lithium 2CR5 6 V Patarei Lithium 2CR5 6 V Bluetooth version 4.x Määrused EMC Direktiiv EN standard EN 15091 Hääleklass I (ISO 3822)	Automaatloputus	off (off/1-120 h)
Elektroonika Patarei Lithium 2CR5 6 V Bluetooth version 4.x Määrused C € 2014/53/EU EMC Direktiiv C € 2014/53/EU EN standard EN 15091 Hääleklass I (ISO 3822)	Automaatloputuse periood	30 s (1-1800 s)
Patarei Lithium 2CR5 6 V Bluetooth version 4.x Määrused C € 2014/53/EU EMC Direktiiv C € 2014/53/EU EN standard EN 15091 Hääleklass I (ISO 3822)	Maksimaalne vee vooluaja pikkus	2 min (1 - 1800 s)
Bluetooth version 4.x Määrused EMC Direktiiv EN standard Hääleklass I (ISO 3822)	Elektroonika	
Määrused EMC Direktiiv C € 2014/53/EU EN standard EN 15091 Hääleklass I (ISO 3822)	Patarei	Lithium 2CR5 6 V
EMC Direktiiv C € 2014/53/EU EN standard EN 15091 Hääleklass I (ISO 3822)	Bluetooth version	4.x
EN standard EN 15091 Hääleklass I (ISO 3822)	Määrused	
Hääleklass I (ISO 3822)	EMC Direktiiv	C € 2014/53/EU
	EN standard	EN 15091
Kaitseklass IP 55	Hääleklass	I (ISO 3822)
	Kaitseklass	IP 55


600 kPa 6 bar 500 kPa 400 kPa 4 bar 4 bar 200 kPa 2 bar 100 kPa 2 bar 0 0, 1 12 18 24 30 0, 1 0,2 0,3 0,4 0,5


Tüübikinnitused

UN38.3

BP 0001-3





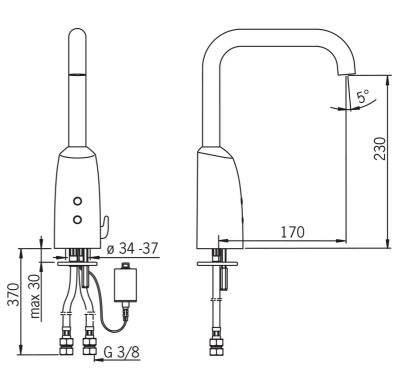

Varuosad



SP6331F

	Nimetus	Kood	
01	Patareikarbik kompl.	199417V	
02	Liitiumpatarei, 2CR5 6 V	198330	
03	Temperatuuriseade kahv	600581V	
04	Membraan koos tugialusega	199205V	
05	Magnetventiil	199206V	
06	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V	
06	Sensor, 6 V	600774V	
07	Õhusti, M18.5x1 Z	600961V	
08	Prügipüüdurid (2tk)	199257/2	
09	Prügipüüdur koos tagasilöögiklapiga (2tk)	198473/2	
10	Jooksutoru komplektne, L=181	600724V	
11	Temperatuuriseadja	199201V	
12	Tihend (10tk), 8x14.3x2	600705/10	