

Roth Quick-jakotukkikaappi

Roth Quick-jakotukkikaappi 400 x 550, 550 x 550 ja 800 x 550 mm

Roth Quick-jakotukkikaappi mahdollistaa turvallisen asennuksen lämmitys- sekä käyttövesijärjestelmiin. Quick-kaappi on osa Roth MultiPex®-käyttövesijärjestelmää. Käyttövesikaappi on testattu ja hyväksytty NordTest-standardin mukaan (NT129).

Jakotukkikaapissa on valmiiksi asennetut suojaputken läpiviennit kaapin pohjassa ja yläosassa. Läpiviennit ovat vesitiiviit ja lukitsevat suojaputket kaappiin. Tämä mahdollistaa virtausputken vaihtamiseen jälkikäteen. Jakotukkikaapin sivuilla on niin sanottuja "knock out"-reikiä, joiden kautta jakotukin syöttöputki on helposti asennettavissa. Jakotukkikaapissa on mukana jakotukkitaline, mihin on mahdollista asentaa jakotukki pikakiinnikkeellä. Roth on päättänyt valmistaa jakotukkikaapit muovista. Tällä varmistetaan, että jakotukkikaappi pysyy hyväkuntoisena vuosikymmeniä ilman korroosion vaaraa. Roth Quick-jakotukkikaappi on mahdollista asentaa peruskaappina ja lisävarusteena on saatavana maalattu teräspeltiovi ja kehys. Kehys antaa säätövaraa syvyyssuunnassa ja tyylikkään ulkonäön sekä jämän asennuksen.



Tekninen kuvaus

Roth Quick-jakotukkikaappi on valmistettu valkoisesta ABS-muovista (RAL 9010) ja siinä on lukittava ovi. Jakotukkikaapit valmistetaan kolmena leveytenä: 400, 550 ja 800 mm, kaapin korkeus on 550 mm. Perusjakotukkikaapin syvyys on 96 mm. Kaapit toimitetaan asennusvalmiina sisältäen läpiviennit, jakotukkitalineen ja ylivuotokannen. Jakotukkikaappiin on mahdollista asentaa jopa 4 jakotukkiä, kaapissa kummallakin sivulla on paikat syöttöputkille. Vesipistekytkeä voi tehdä jopa 7 kpl (400), 13 kpl (550), 23 kpl (800). Kaapin takaseinän rei'itys mahdollistaa vapaavalintaisen asennuspaikan jakotukkitalineelle.

Lisävarusteena valkoiseksi maalattu (RAL 9010) teräskehys ja ovi.

Sovellusalueet

- › Käyttövesi
- › Lattialämmitys
- › Lämpöjärjestelmät

Tekniset tiedot




Roth Quick-jakotukkikaappi 400 x 550 mm LVI-nro 2016487

Roth Quick-jakotukkikaappi 550 x 550 mm LVI-nro 2016488

Roth Quick-jakotukkikaappi 800 x 550 mm LVI-nro 2016489

Koko	L	K	S	Läpiviennit (a) 16 - 28 mm	Läpiviennit (b) 25 - 34 mm (42)*	Knock-out reikiä (c)
400	400	550	96	18	8	14
550	550	550	96	30	8	14
800	800	550	96	50	8	14

* mikäli 42 mm suojaputki käytetään 42 mm läpivientä, LVI-nro 2016492.

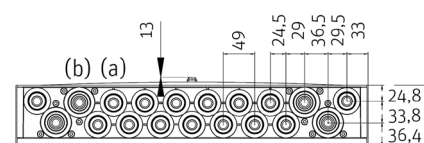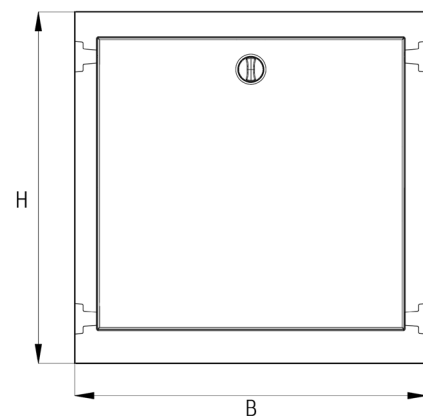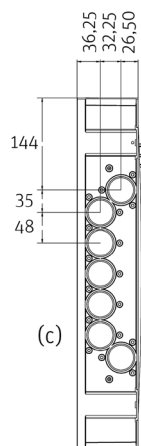

Roth Quick-jakotukkikaappi

Kehys, ovi ja läpiviennit Quick-jakotukkikaapille


Ovi ja kehys on säädettävissä ja asennetaan suoraan jakotukkikaappiin, säätömahdollisuus on 0-60 mm. Kehys asennetaan rakenteeseen, mikäli asennus on syvempi kun 60 mm.

Tekniset tiedot

Roth Quick-ovi ja kehys 400 x 550 mm LVI-nro 2016493
 Roth Quick-ovi ja kehys 550 x 550 mm LVI-nro 2016494
 Roth Quick-ovi ja kehys 800 x 550 mm LVI-nro 2016495

Lisävarusteet

Roth Quick-läpivienti 16-28 mm LVI-nro 2016490
 Roth Quick-läpivienti 25-34 mm LVI-nro 2016491
 Roth Quick-läpivienti 42 mm LVI-nro 2016492

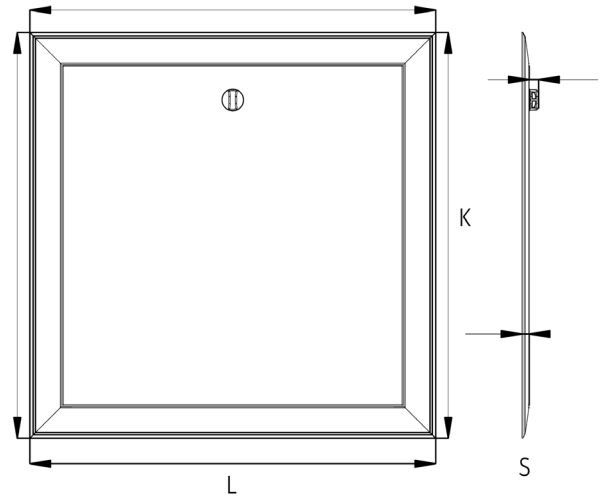

Koko	L	K	S
400	440	590	11
550	590	590	11
800	840	590	11