

# Toote infoleht

Tehnilised andmed



## USB charger, Merten system M, Double insert, 2.1 A

MTN4366-0100

### Peamine

Tootevalik	Merten sisestused
Vahemik	Merten
Toote Nimi	System M
Toote Või Komponenti Tüüp	USB-laadija
Seadme Esitusviis	Mehhanism koos kinnitusraamiga
Pakendi Tüüp	DIY-pakend
Toote Ühilduvus	Mobiilne/tahvelarvuti Mac iOS Mobiilne/tahvelarvuti Android Mobiilne/tahvelarvuti Windows

### Täiendav

Pistikupesade Arv	2
Seadme Paigaldus	Veepealne paigaldus
Usb-Toiteallika Tüüp	USB tüüp A + A
Number Output Current	2.1 A
[Ue] Nimitõõpinge	100...240 V AC +/- 10 %vastavalt50/60 Hz
[In] Nimivool	180 mA
Energiaühikuse Määr	72
Võimsustarbimine W	0,1 W
Nominaalne Väljundvõimsus	10,5 W
Väljundpinge	5 V DC 2.1 A
Tööaeg Tundides	30000 h 10,5 W
Klemmide Arv	2 kruviklemmid
Poldi Pea Kuju	Pozidriv nr 1
Kinnitusliitmiku Võimsus	2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> jaoksjäik 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> jaokspaindud 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> jaoksniiidega
Traadi Eemaldamise Pikkus	7 mm
Materjal	PC (polükarbonaat) GF10 FR: korpus PC (polükarbonaat) GF10 FR: sisemine kaas
Kaitse Tüüp	Elektrooniline ülekoormus- ja temperatuurikaitse
Kinnitusrežiim	Kruvid
Kõrgus	71 mm
Laius	71 mm

---

Paigaldamise Sügavus	30,8 mm
----------------------	---------

## Keskkond

---

Standardid	EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4
------------	---

---

Direktiivid	2004/108/EÜ - Elektromagnetiline ühilduvus 2006/95/EÜ - Madalpingedirektiiv
-------------	--

---

Toote Sertifikaadid	EAC
---------------------	-----

---

Ik Kaitseaste	IK04
---------------	------

---

Ip Kaitseaste	IP20
---------------	------

## Pakendiüksused

---

Pakendi Tüüp 1	PCE
----------------	-----

---

Ühikute Arv Pakendis 1	1
------------------------	---

---

Package 1 Height	7,000 cm
------------------	----------

---

Pakendi Laius 1	7,600 cm
-----------------	----------

---

Pakendi Pikkus 1	7,800 cm
------------------	----------

---

Pakendi Kaal 1	98,000 g
----------------	----------

---

Pakendi Tüüp 2	CAR
----------------	-----

---

Ühikute Arv Pakendis 2	40
------------------------	----

---

Pakendi Kõrgus 2	19,900 cm
------------------	-----------

---

Pakendi Laius 2	30,600 cm
-----------------	-----------

---

Pakendi Pikkus 2	40,400 cm
------------------	-----------

---

Pakendi Kaal 2	4,304 kg
----------------	----------

## Jätkusuutlikus

**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnamärgiseid tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

## Heaolu tulemuslikkus

Elavhõbedavaba

Rohs Eranditeave [Jah](#)

## Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv [Vastab eranditele](#)

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)  
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.


Keskkonnavalade Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Weee [Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.](#)

Ringlusprofiil [Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad](#)

**Juhtmestiku skeem**

---

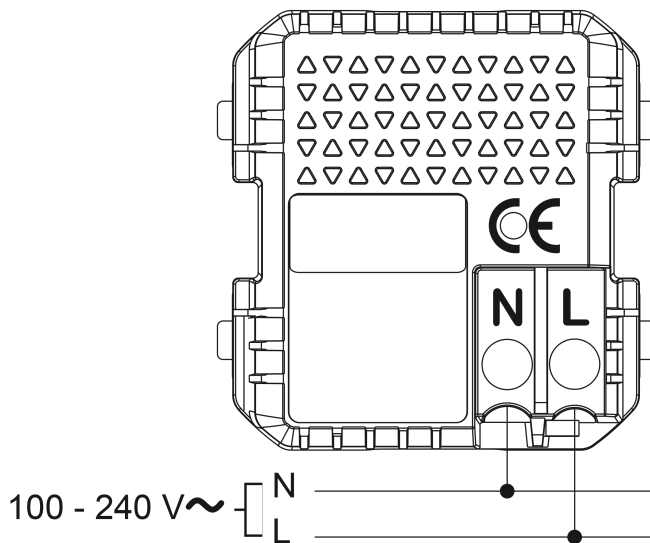

**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**