

# Toote infoleht

Tehnilised andmed



## Sedna Design & Elements, SSO K lmaandus Shut Screwless, bee 

SDD112022

### Peamine

Range Name	Sedna Design & Elements
Vahemik	Sedna
Function	Pistikupesa-v�ljund
Seadme Paigaldus	Veepealne paigaldus
Delivery Form	Kinnitusraami ja keskplaadiga mehhanism
Pakendi T�up	DIY-pakend
V�ljundpooluse Konfiguratsioon	2P + E koos luukidega
V�ljundstandardi Kirjeldus	K�lmine maandus
V�ljundi Standardh�lve	Euroopa
Nimivool	16 Avastavalt250 V AC
Pistikupesade Arv	1
Nimivool	16 A
V�rvi Varjund	bee� (RAL 1013)
Kogus Komplekti Kohta	1 �hik

### T iendav

Traadi Eemaldamise Pikkus	13 mm
V�rgu T�up	AC
Materjal	PC (pol�karbonaat)
Pinnat�otlus	T�otlemata
Laius	73 mm
S�gavus	41 mm
Ik Kaitseaste	IK02
Netokaal	0,071 kg
Depth Of Visual Part	29 mm
Kinnitusviis	Kruvid v�i klambrid, klambrite t�oppiirkond 52...69 mm
K�rgus	73 mm
Pinna Viimistlus	L�ikiv
Wire Structure	J�ik v�i paindub
Terminal Capacity	2 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Kind Of Terminals	Kruvitud klemmid

Toitepiirkond	3680 W
---------------	--------

## Keskkond

Ip Kaitseaste	IP20
---------------	------

Toote Sertifikaadid	EAC AENOR
---------------------	--------------

Conformity Mark	CE
-----------------	----

Standardid	IEC 60884-1
------------	-------------

## Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
----------------	-----

Ühikute Arv Pakendis 1	1
------------------------	---

Package 1 Height	4,2 cm
------------------	--------

Pakendi Laius 1	7,5 cm
-----------------	--------

Pakendi Pikkus 1	7,5 cm
------------------	--------

Pakendi Kaal 1	68,0 g
----------------	--------

Pakendi Tüüp 2	BB1
----------------	-----

Ühikute Arv Pakendis 2	10
------------------------	----

Pakendi Kõrgus 2	9,2 cm
------------------	--------

Pakendi Laius 2	18,4 cm
-----------------	---------

Pakendi Pikkus 2	27,5 cm
------------------	---------

Pakendi Kaal 2	763,0 g
----------------	---------

Pakendi Tüüp 3	S04
----------------	-----

Ühikute Arv Pakendis 3	120
------------------------	-----

Pakendi Kõrgus 3	30,0 cm
------------------	---------

Pakendi Laius 3	40,0 cm
-----------------	---------

Pakendi Pikkus 3	60,0 cm
------------------	---------

Pakendi Kaal 3	9,908 kg
----------------	----------

## Jätksuutlikus

**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.


**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnamärgiseid tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Jätksuutlik pakendamine Lähipaistvus RoHS/REACH

## Ressursi jõudlus


 Sustainable Packaging

## Heaolu tulemuslikkus

 Ilma Svhc Reach-Ta

 Mürgiste Raskemetallideta

 Elavhõbedavaba

 Rohs Eranditeave [Jah](#)

## Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)


Eli Rohs Direktiiv [Vastavus](#)  
[ELi RoHS deklaratsioon](#)

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)  
Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)

Keskkonnaalane Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Ringlusprofiil [Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad](#)

Juhtmestiku skeem

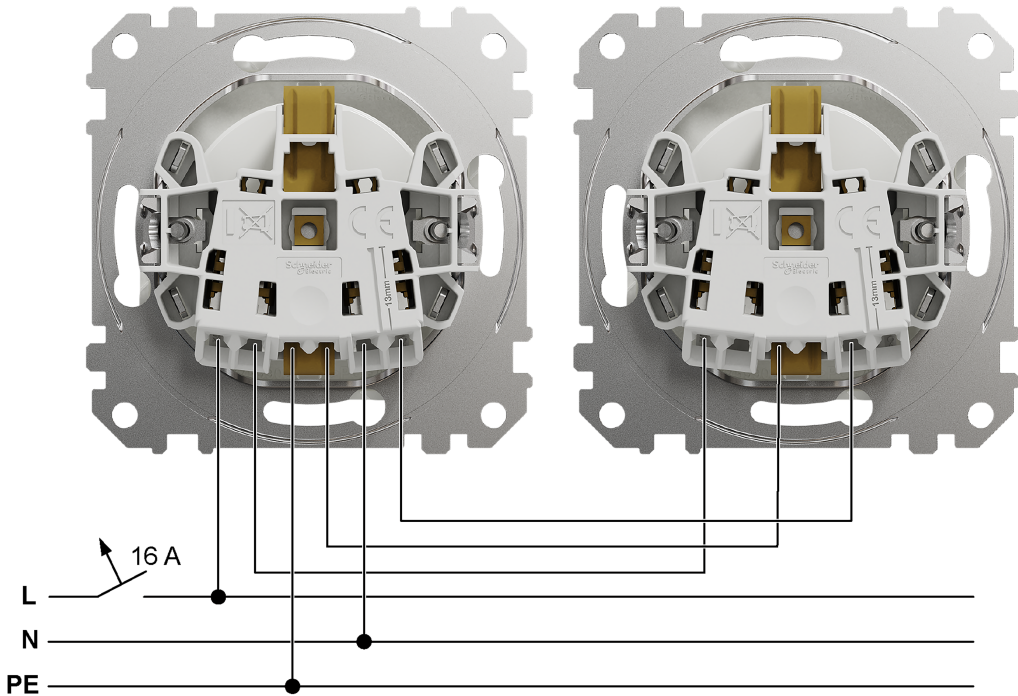

**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**