

# Toote infoleht

Tehnilised andmed



## Monolithic pilot light, Harmony XB7, plastic, green, 22mm, integral LED, 230...240V AC

XB7EV03MP

### Peamine

Tootevalik	Harmony XB7
Toote Või Komponenti Tüüp	Pilot light
Seadme Lühinimi	XB7
Mounting Diameter	22 mm
Müük Jagamatu Koguse Puhul	10
Shape Of Signaling Unit Head	Round
Cap/Operator Or Lens Colour	Green
Valgusallikas	LED
Pirnipõhi	Integral LED
[Us] Rated Supply Voltage	230...240 V AC 50/60 Hz
Seadme Esitusviis	Monolithic product

### Täiendav

Kõrgus	29 mm
Laius	29 mm
Sügavus	54 mm
Terminals Description Iso N°1	(X1-X2)PL
Netokaal	0,02 kg
Device Mounting	Fixing hole 22,5 mm 22.3 +0.4/0 IEC 60947-5-1
Fixing Center	>= 30 x 40 mm support panel) metall 1...6 mm >= 30 x 40 mm support panel) plast 2...6 mm
Fixing Mode	Fixing nut beneath head 2...2,4 N.m
Connections - Terminals	Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> with cable end IEC 60947-1 Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> without cable end IEC 60947-1
Tightening Torque	0,8...1,2 N.m IEC 60947-1
Shape Of Screw Head	Rist JIS No 1 Rist Philips no 1 Rist pozidriv No 1 Slotted flat Ø 4 mm Slotted flat Ø 5.5 mm
[UI] Rated Insulation Voltage	250 V 3)IEC 60947-1
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV IEC 60947-1
Signalisatsiooni Tüüp	Steady
Supply Voltage Limits	195...264 V AC

Voolutarbimine	16...20 mA
Service Life	70000 h at rated voltage and 25 °C

## Keskkond

Kaitsekäitus	TH
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-40...70 °C
Välisõhu Töötemperatuur	-25...70 °C
Overvoltage Category	Class II IEC 60536
Ip Degree Of Protection	IP20 IEC 60529 rear face) IP65 IEC 60529 front face)
Nema Degree Of Protection	NEMA 4 UL 50 E NEMA 12 UL 50 E
Standardid	CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Vibration Resistance	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock Resistance	50 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
Electromagnetic Compatibility	Disturbing field emission class B conforming to IEC 55011

## Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Pakendi Laius 1	3,000 cm
Pakendi Pikkus 1	6,000 cm
Pakendi Kaal 1	19,000 g
Pakendi Tüüp 2	BB1
Ühikute Arv Pakendis 2	10
Pakendi Kõrgus 2	7,000 cm
Pakendi Laius 2	12,000 cm
Pakendi Pikkus 2	16,000 cm
Pakendi Kaal 2	199,000 g
Pakendi Tüüp 3	S01
Ühikute Arv Pakendis 3	100
Pakendi Kõrgus 3	15,000 cm
Pakendi Laius 3	15,000 cm
Pakendi Pikkus 3	40,000 cm
Pakendi Kaal 3	2,291 kg

## Contractual warranty

Garantii	18 months
----------	-----------

## Jätkusuutlikus

**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

## Heaolu tulemuslikkus

✓ Ilma Svhc Reach-Ta

✓ Mürgiste Raskemetallideta

✓ Elavhõbedavaba

✓ Rohs Eranditeave [Jah](#)

## Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv [Ennetav vastavus \(toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse\)](#)  
[ELi RoHS deklaratsioon](#)

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)

Keskkonnaalane Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)


Weee [Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.](#)

Ringlusprofiil [Kasutuselt kõrvaldamise teave](#)

### Pilot Light with Screw Terminal

---

#### Dimensions




- e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting

---


Diameter of Finished Fixing Holes

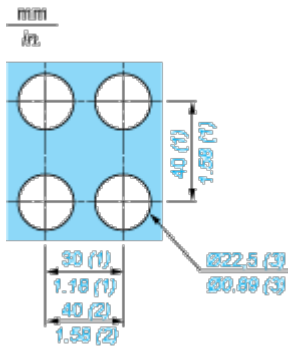

- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value:  $\varnothing 22.3 (0; + 0.4) \text{ mm} / \varnothing 0.88 (0; + 0.02) \text{ in.}$


Faston Clip Connection

---



**“U” Type Tag Connection**


---



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

### Wiring Diagram

---



(1) LED