




Kõrge tootlikusega laeventilaatorid, madala müraga, lihtne paigaldada. 80, 100 ja 140 cm läbimõõduga mudelid. Hallikasvalget värvi (RAL 9002). Mootor sisaldab termokaitsme. HTB-150N IP55 on mõeldud töötama raskemates tingimustes, IP55, klass B.

Pöörlemise suund on muudetav (v.a. HTB-140).

## MÕÕTMED (mm)

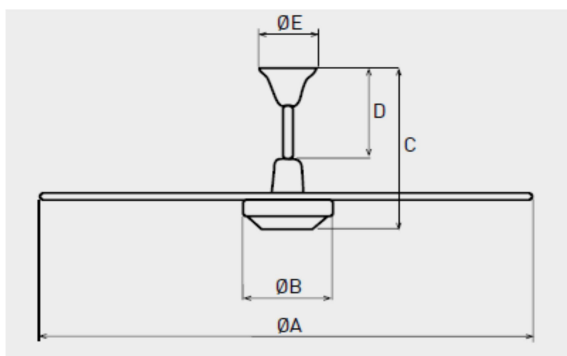

Model	ØA	ØB	C	D	E
HTB-75 N / HTB-75 RC	800	175	395	210	140
HTB-90 N / HTB-90 RC	1000	175	395	210	140
HTB-140 / HTB-140 RC	1387	175	375	230	144
HTB-150 N / HTB-150 RC	1405	195	410	210	143



Kolme fikseeritud kiirusega regulaator kuulub iga ventilaatori komplekti. Paigaldus kas süvistatult või pinnale. Regulaatori mõõtmed 80 x 80 x 70 [mm]



Lüliti pöörlemissuuna muutmiseks



KIT RC HTB  
Kaugjuhtimisseade koos 1h/3h/6h taimeriga (ei sisaldu komplektis)

## TEHNILISED ANDMED

Mudel	Toitepinge V	Vool A	Nimivõimsus W	Õhuhulk m <sup>3</sup> /h	Õhuvoolu suurim kiirus m/s	Müratase LwA dB(A)	Müratase LpA *(3m) dB(A)
HTB-75N	230	0,20	45	4500/3640/2540	2,2	46	28
HTB-90N	230	0,25	55	6000/4950/3340	2,3	50	32
HTB-140	230	0,25	50	7920/5925/4440	1,8	52	35
HTB-150N	230	0,30	65	10000/7900/5420	2,5	53	35

\*) Helirõhu tase on mõõdetud 3 m kaugusel.