



100mm ühendusega telgventilaator seina või lakke paigaldamiseks  
Õhuhulk kuni 95 m<sup>3</sup>/h.

Vaikne ja energiasäästlik mootor 230V-50Hz. IP45- Class II paikneb elastses plokis, mis vähendab müra ja vibratsiooni.

Maksimaalne energiatarve 8W, Lp < 26,5dB.

Maksimaalne temperatuur +40°C

Kõik mudelid sisaldavad kullaagrid ja tagasilöögiklapi.

## ERIKUJUNDUSEGA MUDELID:




SILVER



CHAMPAGNE



GOLD

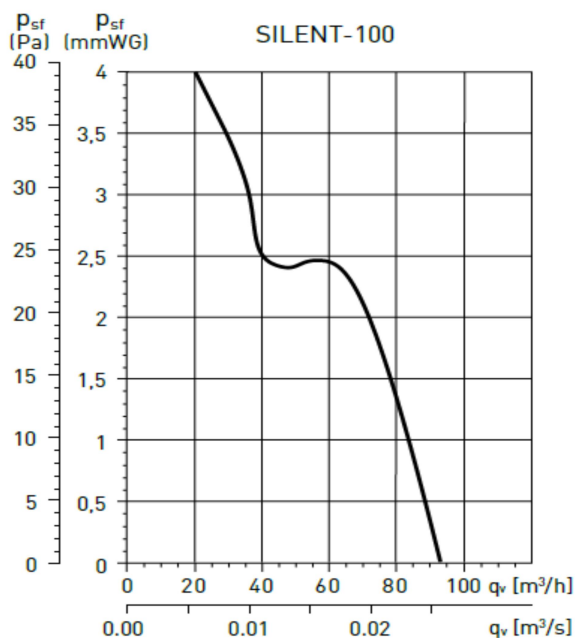

## 7 FUNKSIONAALSET MUDELIT:

**CZ** : Baasmudel.

**CRZ** : Sama nagu CZ, ainult ventilaatori väljalülitumine toimub pärast taimeril eelnevalt seadistatud ajavahemiku 1 ... 30 min möödumist.

**CRIZ**: Sama nagu CRZ, ainult ventilaatori sisselülitumisel on 50s viide ja väljalülitumine toimub pärast taimeril eelnevalt seadistatud ajavahemiku 1 ... 30 min möödumist. Kui ventilaator lüliatakse sisse väga lühikeseks ajaks, siis taimeril määratud aeg lüheneb vastavalt.

**CHZ**: Sama nagu CRZ mudel, ainult ventilaatori väljalülitumist juhib niiskuse andur või väline lüliti ning taimer.

**CHZ VISUAL**: Sama nagu CHZ mudel, ainult lisaks on veel niiskuse LED indikaator.

**CDZ**: Sama nagu CRZ mudel, ainult ventilaatori sisselülitumine toimub liikumisanduri abil.

**CZ 12V**: Baasmudel 12V toitepingega, mootor Class III, IP57.

## TEHNILISED ANDMED

Mudel	Õhuhulk vabal väljapuhkel m <sup>3</sup> /h	Toitepinge V	Tarbitav võimsus vabal väljapuhkel W	Kaitstus/IP	Müra tase* dB(A)
Silent-100	95	230	8	Class II/IP45	26,5
Silent-100 12V	95	12	13	Class III/IP57	26,5

\* Mõõdetud täisvõimsuse juures 3m kaugusel vabas väljas