
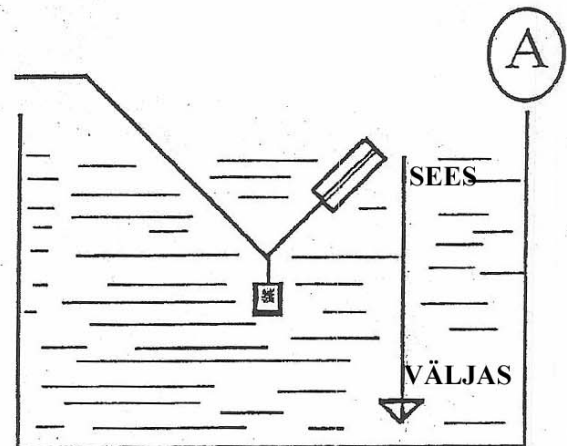



MARINA UJUK

UJUKLÜLITI

TÜHJENDAMINE

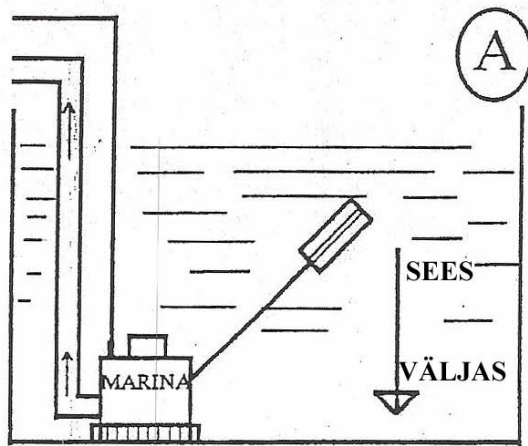

TÄITMINE

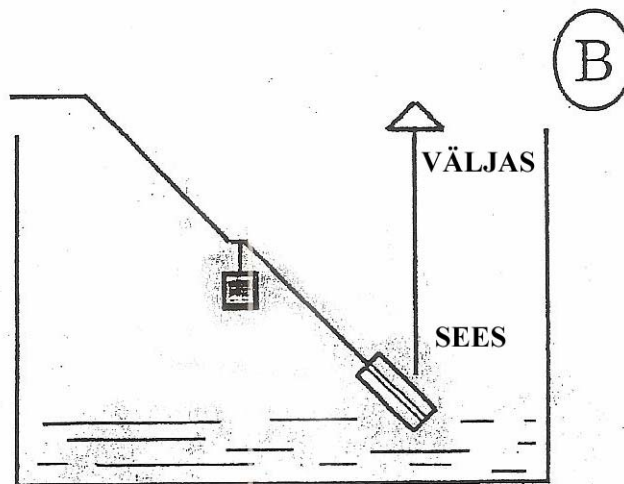

UJUKLÜLITI *MARINA FLOAT*

Ujuklüliti *MARINA FLOAT* on ettenähtud vedeliku taseme reguleerimiseks mahutites, kaevudes, jne., ning seda on võimalik kasutada nii puhta- kui ka saastevee korral ning muude mitteagressiivsete vedelike korral. Lülituspunkt sõltub juhtme pikkusest. Enne vasturaskuse kinnitamiseks veenduge, et juhtme pikkus tagab vajaliku pöörlemistelje.

TEHNILISED PARAMEETRID

Nominaalne voolutugevus	16 (4) A – 250 V
Mõõtekordade arv	≥ 50000
Kontaktnurk	95 °
Maksimaalne temperatuur	80 °C
Kaitseklass	IP 65
Juhtme ristlõikepindala	1 mm ²

ELEKTRILISED ÜHENDUSED

Seadet toodetakse erinevate mudelitena ning erinevate juhtmeliikidega (H07 RNF – H05 VVH)

1. KAHEFAASILINE JUHE + MAANDUS (pruun–sinine-kollane/ roheline- maandus)

Ühendused: SEES-VÄLJAS vastavalt skeemile A (TÜHJENDAMINE)

2. KOLMEFAASILINE JUHE + MAANDUS (pruun–sinine-must „tavaline“ kollane/ roheline- maandus)

Ühendused: must-pruun vastavalt skeemile A (TÜHJENDAMINE)

Ühendused: must–sinine vastavalt skeemile B (TÄITMINE)

Mittekasutatav juhe peab olema isoleeritud